


## EMDA TRAUFE NROLLE ANSCHLUSSBAND

Technisches Datenblatt

### Beschreibung / Anwendung

Die **EMDA Traufenrolle** mit Biegesicken besteht aus einem kratzfest beschichteten, plissiertem Aluminium mit hervorragender UV-Stabilität. Sie gleicht Unebenheiten sehr gut aus und sorgt für einen optimalen Übergang zwischen Traufe und Rinne zur Abführung des Regenwassers. Einfache Montage und Anpassung an die Dachkonstruktion durch vorgefertigte Biegesicken.

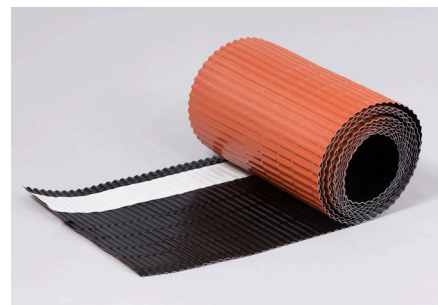


HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

- ✓ UV-stabilisierte PES Oberfläche
- ✓ Optimierte Verklebung
- ✓ Perfekte Anpassung an die Dachkonstruktion
- ✓ Besonders kratzfest

### Technische Daten

#### Eigenschaften / Merkmale


Gesamtbreite:	230 mm Breite
Materialstärke:	300 µ
Gesamtlänge:	5 m als Rolle gewickelt.
Materialzusammensetzung:	Aluminium mit UV stabilisierter PES-Oberfläche
	Sicken in Längsrichtung für mögliche Abkantungen
	Haftstarker Butyl - Kleber mit Kunststoff Liner mit Fingerlift
Abmessung Klebestreifen:	25 x 1,0 mm
Optimale Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 25 °C
Temperaturbeständig:	von - 30 °C bis + 90 °C
Farben lieferbar:	rot, schwarz, grau, aluminium

 **Verpackungseinheit:** 40 Meter / Karton, 720 Meter / Palette

### Verarbeitung

Die **EMDA TRAUFE NROLLE** ist zentriert und mit mindestens 5 cm Überdeckung auf der Kehlbohle zu verlegen. Entstehende Stöße müssen nicht zusätzlich gelötet oder verschweißt werden.

Die **EMDA TRAUFE NROLLE** wird mit Tacker oder Nägeln auf der Kehlbohle befestigt. Notwendige Biegungen und Abkantungen können mittels der Biegestellen problemlos ausgeführt werden. Die Unterspannbahn auf dem Butylklebestreifen auflegen und fest andrücken. Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insb. die Klebestreifen zu schützen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen.



---

**Lagerung**

Am besten zwischen + 5 °C und + 15 °C. Trocken und frostfrei lagern.  
Rollen nicht direktem Sonnenlicht noch der Witterung aussetzen.

---

**Hinweis**

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Fachregeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

**Stand: August 2018**