

# EMDA MAUERABDECKUNG

## MAUER-ALUMINIUMABDECKUNG

### Technisches Datenblatt

#### Besonderheiten

- Wird nach den Wünschen und Anforderungen des Kunden individuell gefertigt
- MAD-Profile Alu unbehandelt können Bearbeitungsspuren aufweisen
- Optionale Kunststoffbeschichtung als Pulvereinbrennlackierung in RAL-Farbtönen oder Eloxal-Oberfläche

#### Technische Daten

##### Eigenschaften / Merkmale

Material:	Aluminium
Standardlängen:	3000 mm (4000 mm auf Anfrage)
Blechstärken:	1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Halterabstand:	In der Regel* 1,0 m





#### VE: Nach Bedarf

\* Halterabstände richten sich nach Gebäudehöhen, Windlastzonen und örtlichen Gegebenheiten. Dies ist bauseits zu ermitteln.

Bei RAL beschichteten Profilen sind geschnittene Kanten, Kratzer o.ä. unverzüglich zu reinigen, ggf. zu schleifen und mit geeigneten Lacken dauerhaft zu beschichten.

#### Abkantvarianten

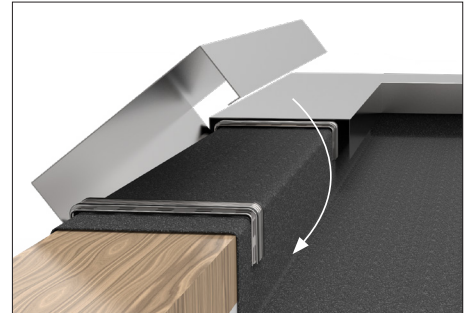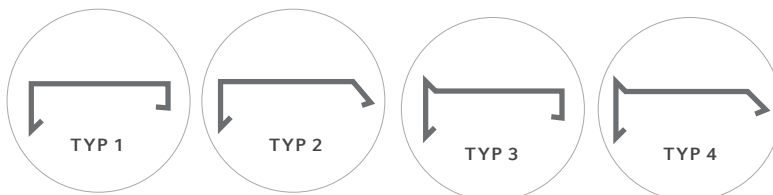

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

- ✓ Individuelle Fertigung möglich
- ✓ In RAL Farben erhältlich
- ✓ In eloxierter Ausführung erhältlich



#### Hinweis

Durch die Wechselwirkung von Wärme-Kälte-Sonne-Regen kann es zur Fleckenbildung auf der Oberfläche kommen. Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Fachregeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand: Mai 2019