



Produktsortiment
STEIL- UND FLACHDACH



WIR BERATEN SIE GERNE!

EMDATEC GmbH

Tel.: +49(0)2572 / 93 23-0

Fax: +49(0)2572 / 93 23-23

E-Mail: info@emdatec.de

www.emdatec.de



EMDATEC GmbH

Gutenbergstraße 23
48282 Emsdetten

Tel.: +49(0)2572 / 93 23-0
Fax: +49(0)2572 / 93 23-23

E-Mail: info@emdatec.de
www.emdatec.de





Verwaltung und Produktion in Emsdetten.



Seit
ÜBER 30 JAHREN
für Sie da!

Ihr Team für



innovative **DACHLÖSUNGEN**

- ✓ *Spezialist für Steil- und Flachdachprodukte*
- ✓ *Leistungsstark und kundenorientiert*
- ✓ *Hoher Qualitätsstandard*
- ✓ *Kurze Wege und schnelles Handeln*
- ✓ *Freundliche und motivierte Mitarbeiter*





01 Produkte für das STEILDACH

SEITE DACHUNTERS-PANNBAHNEN, FASSADENBAHN UND DAMPFBREMSE

10	EMDA PREMIO US 300 STRONG
11	EMDA PREMIO US 130 – 180
12	EMDA FS 120 FASSADENBAHN
13	EMDA DBS – DAMPFBREMSE

SEITE KLEBEBÄNDER

14	EMDA USB-TAPE GELB
14	EMDA DBS-TAPE GRÜN
15	EMDA DBS-TAPE SCHWARZ

SEITE FIRST- UND GRATROLLEN

16	EMDA PREMIO V220, V320, V390
18	EMDA PREMIO A 220 – A 400
18	EMDA PREMIO CU 320

SEITE KAMIN- UND WANDANSCHLÜSSE

20	EMDA EPDM FLEX
22	EMDA ALUFLEX 300 – 450
24	EMDA BLEIFLEX
24	EMDA KUPFERFLEX 300

SEITE ZUBEHÖR

26	EMDA TRAU-FENROLLE
26	EMDA KUPFERBAND
27	EMDA LÜFTUNGSLEISTEN
28	EMDA SCHUTZGITTER
28	EMDA LAUB-STOPP STEILDACH
29	FIRSTENDSCHEIBE
30	EMDA KEHLDICHTSTREIFEN
30	EMDA SANIFLEX
31	EMDA REPA-TAPE
32	EMDA FIRSTNAGEL
32	EMDA FIRSTLATTENHALTER
33	EMDA NAGELDICHT
33	EMDA LATTENMOPED



02 Produkte für das **FLACHDACH**

SEITE **2-TEILIGES**

DACHRANDABSCHLUSSPROFIL

36	EMDA FD-Z-100-200
37	EMDA KLEMMHALTER
38	EMDA FD-Z-100-200 ENDSTÜCK
38	EMDA FD-Z-100-200 VERBINDER
38	EMDA FD-Z-100-200 AUSSENECKE
38	EMDA FD-Z-100-200 INNENECKE

SEITE **MEHRTEILIGES**

DACHRANDABSCHLUSSPROFIL

40	EMDA FD-M PROFIL 150 – 400
40	EMDA FD-M HALTER 150 – 400
40	EMDA FD-M TRÄGER

SEITE **EINTEILIGES**

DACHRANDABSCHLUSSPROFIL

42	EMDA FDE 80
42	EMDA FDE 100

SEITE **MAUERABDECKUNG**

44	EMDA HALTERSYSTEM
44	EMDA HALTERPROFIL

SEITE **WANDANSCHLUSSPROFILE**

48	EMDA WA 40
49	EMDA WA 60
50	EMDA WA 60 ECO
50	EMDA WA CLICK COLOR
51	EMDA WA 60 SPEZIAL
52	EMDA WA 60 K
53	EMDA WA 60 KMK
54	EMDA WA 150
54	EMDA WA 150 VERBINDER
55	EMDA WA 150 AUSSENECKE
55	EMDA WA 150 INNENECKE

SEITE **ZUBEHÖR**

56	EMDA FLACHDACHLÜFTER
59	EMDA KABELDURCHFÜHRUNG
60	EMDA FLEX 1000
61	EMDA LAUB-STOPP FLACHDACH

SEITE **PRODUKTION**

62	HERSTELLUNG / FERTIGUNG
70	HINWEISE / KONTAKT





*»ÜBER 30 JAHRE
ÜBERZEUGENDE
QUALITÄT.«*

01

Produkte für das **STEILDACH**



Die **EMDATEC** GmbH bietet Ihnen für den Ausbau des Daches, eigens hergestellte Produkte in höchster Qualität.



**FÜR
MAXIMALE
SICHERHEIT MIT
FUNKTIONSMEMBRAN
UND SPEZIAL-
BESCHICHTUNG**



EMDA US 300 STRONG

3-LAGIGE DACHUNTERSANNBAHN

- ✓ CE-Zertifiziert DIN 13859-1
- ✓ Besonders reisfest und trittsicher
- ✓ 3 Monate UV Beständigkeit bei Freibewitterung



**DER
ALLROUNDER
FÜR GEHOBENE
ANSPRÜCHE**

SD Wert nach DIN EN ISO 12572 = 0,06 m

Flächengewicht: 170 g / m²



EMDA PREMIO US 180

3-LAGIGE DACHUNTERSANNBAHN

- ✓ CE-Zertifiziert DIN 13859-1
- ✓ Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH
- ✓ 3 Monate UV Beständigkeit bei Freibewitterung

ANWENDUNG:

Diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahn auf Basis Polypropylen für alle vollgedämmten Steildächer nach USB-A / UDB-A gemäß ZVDH. Hohe Dampfdurchlässigkeit. Sicherer Schutz für die Dämmung und Konstruktion vor Regen und Flugschnee. Hohe Reißfestigkeit und besonders trittsicher. Mit SK-Streifen für einen einfachen Überlappungsanschluss.





**DIE
WIRTSCHAFT-
LICHE LÖSUNG
FÜR MAXIMALE
SICHERHEIT**

SD Wert nach DIN EN ISO 12572 = 0,06 m

Flächengewicht: 150 g/m²



EMDA US 300 STRONG

(mit SK) Art-Nr.:
101001123002

Abmessung (Breite):
1,5 m

 VE: 75 m² / Rolle,
3000 m² / Palette

→ **EMDA PREMIO US 150** 3-LAGIGE DACHUNTERSANNBAHN

- ✓ CE-Zertifiziert DIN 13859-1
- ✓ Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH
- ✓ 3 Monate UV Beständigkeit bei Freibewitterung



**PREISWERT
UND GUT**

SD Wert nach DIN EN ISO 12572 = 0,02 m

Flächengewicht: 120 g/m²



EMDA PREMIO US 130 – 180

(US 180 mit SK) Art-Nr.:
101001118002

(US 180 ohne SK) Art-Nr.:
101001018002

(US 150 mit SK) Art-Nr.:
101001115002

(US 150 ohne SK) Art-Nr.:
101001015002

(US 130 mit SK) Art-Nr.:
101001113002

(US 130 ohne SK) Art-Nr.:
101001013002

Abmessung (Breite):
1,5 m

 VE: 75 m² / Rolle,
3000 m² / Palette

→ **EMDA PREMIO US 130** 3-LAGIGE DACHUNTERSANNBAHN

- ✓ CE-Zertifiziert DIN 13859-1
- ✓ Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH
- ✓ 3 Monate UV Beständigkeit bei Freibewitterung



Die universelle FASSADENEINDECKUNG



EMDA PREMIO FS 120

2 – LAGIGE FASSADENBAHN

ANWENDUNG:

Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn mit wasserabweisender Polyestervlies Oberfläche und monolithischer Funktionsmembran für den Einbau im Fassadenbereich auf Holzschalung oder Wärmedämmung hinter vorgehängter und teiloffener Fassade. Mit SK Streifen für einen einfachen Überlappungsanschluss.

- ✓ *Bis zu 8 Wochen Behelfsdeckung*
- ✓ *Einsetzbar für Fugen bis 30 mm*
- ✓ *Universell einsetzbar*

SD Wert nach DIN EN ISO 12572 $\leq 0,125$ m

Flächengewicht: 120 g/m²





**BESONDERS
REISSFEST
UND FLEXIBEL**




EMDA DBS

2-LAGIGE DAMPFBREMSE

ANWENDUNG:

Dampfbremsefolie für die luftdichte Verlegung im Neubau und Renovierung im Innenbereich. Führt anfallende Restfeuchte zuverlässig ab. SD-Wert > 2.0 Meter.

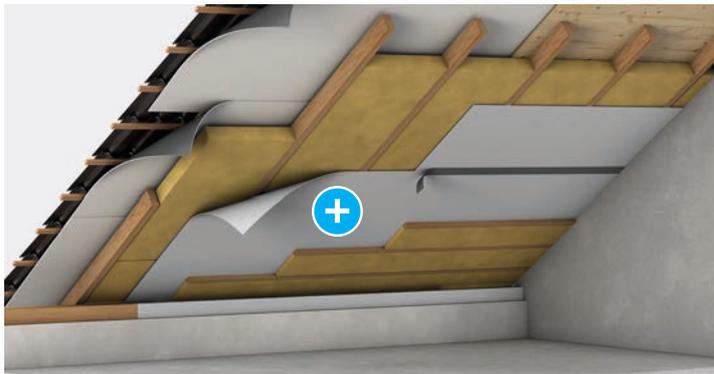

- ✓ Sicher und reißfest
- ✓ Schützt vor Feuchte und Zugluft
- ✓ Schnell und einfach zu verarbeiten



EMDA PREMIO FS 120

Art-Nr.:
103001012002

Abmessung (Breite):
1,5 m

 VE: 75 m² / Rolle,
3000 m² / Palette




EMDA DBS

Art-Nr.:
102001010008

Abmessung (Breite):
1,5 m

 VE: 75 m² / Rolle,
3000 m² / Palette



Passendes
Nageldichtband
auf Seite 37



Passende
Klebebänder
auf Seite 12



Passende Dicht-
masse: Foil-Tack
auf Seite 14



EMDA DBS-TAPE GELB

KLEBEBAND FÜR LUFTDICHTHE VERKLEBUNGEN

ANWENDUNG:

Standard-Folienband mit Gewebeeinlage zur luftdichten Verklebung, zum Abdichten von Überlappungen und Durchdringungen. Geeignet für glatte bzw. leicht raue Untergründe wie z.B. Dampfbremsen aus PE oder Aluminium sowie PVC-Bauteile bei Durchdringungen. Bis zu 4 Wochen freibewitterungsbeständig in der Bauphase.

Für Überlappungen und Anschlüsse im Innenbereich.



EMDA DBS-TAPE GRÜN

UNTERSPEANNBahn-REPARATURBAND FÜR INNEN UND AUSSEN

ANWENDUNG:

Flexibles, besonders UV-beständiges, stark klebendes Premium-Produkt für wind- und luftdichte und regensichere Verklebungen. Durch die hohe UV-Beständigkeit und die Flexibilität ideal für die dauerhaften Verklebungen im Innen- und Außenbereich selbst bei geschlossenen und teiloffenen Fassaden. Bestens geeignet für die Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen von Unterspannbahnen und Dampfsperren. Ebenfalls geeignet für die Stoßverklebung von Aufdachdämmelementen sowie bei Durchdringungen im Außenbereich.



EMDA USB-TAPE SCHWARZ

KLEBEBAND FÜR LUFTDICHT VERKLEBUNGEN

ANWENDUNG:

Standard-Folienband mit Gewebeeinlage zur luftdichten Verklebung, zum Abdichten von Überlappungen und Durchdringungen. Geeignet für glatte bzw. leicht raue Untergründe wie z.B. Dampfbremsen aus PE oder Aluminium sowie PVC-Bauteile bei Durchdringungen. Bis zu 4 Wochen freibewitterungsbeständig in der Bauphase. **Mit flexibler Folie für Durchdringungen und Anschlüsse. Auch im Außenbereich einsetzbar.**



✓ Tausendfach bewährt

✓ Funktional luftdicht



EMDA DBS-TAPE GRÜN

Art-Nr.:
104001006011

Abmessung (Breite):
60 mm

 VE: 25 m/ Rolle, 10 Rollen / Karton



EMDA USB-TAPE SCHWARZ

Art-Nr.:
104001006002

Abmessung (Breite):
60 mm

 VE: 25 m/ Rolle, 10 Rollen / Karton




EMDA DBS-TAPE

Art-Nr.:
104001006010

Abmessung (Breite):
60 mm

 VE: 40 m/ Rolle, 10 Rollen / Karton



Passende
USB / DBS
auf Seite 8, 9, 14



V220, V320, V390

FIRST- UND GRATROLLE

ANWENDUNG:

Universell einsetzbare First- und Gratrolle für die Belüftung im Steildachbereich. Einsetzbar auf verschiedenen Eindeckungen aus Betondachstein und Tonziegel. Gute Anformbarkeit, auch auf stark geformten Ziegeln.



**MIT BESONDERS
HAFTSTARKEN
KLEBESTREIFEN!**

Die funktionelle und wirtschaftliche FIRST- & GRATROLLE



- ✓ Einfache Verklebung
- ✓ Perfekte Anpassung an Dachpfannen
- ✓ Alu-Spinnvliesverbund



EMDA PREMIO V220

Art-Nr.:

...

Art-Nr.:

...

Art-Nr.:

...

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 220 mm

EMDA PREMIO V320

Art-Nr.:

105001332001

Art-Nr.:

105001332002

Art-Nr.:

105001332003

Art-Nr.:

105001332013

Art-Nr.:

105001332016

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 320 mm

EMDA PREMIO V390

Art-Nr.:

105001339001

Art-Nr.:

105001339002

Art-Nr.:

105001339003

Art-Nr.:


105001339013

Art-Nr.:

105001339016

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 390 mm

 VE: 20 m / Karton,
540 m / Palette

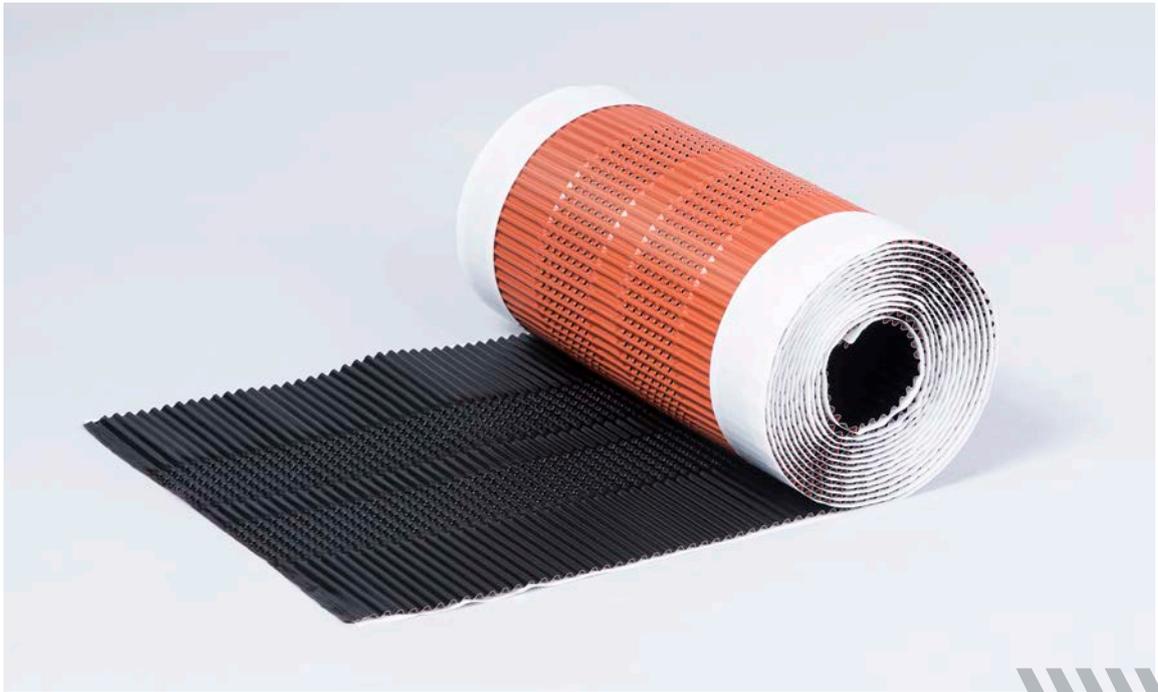

EMDA PREMIO A 220 – A 400

FIRST- UND GRATROLLEN

EIGENSCHAFTEN:

Die First- und Gratrolle ist aus plissiertem Aluminium hergestellt und beschichtet. Die Perforation im Mittelteil ermöglicht eine optimale Belüftung zwischen Traufe und First. Die Klebestreifen sorgen für einen sicheren Halt und sind resistent gegen Feuchte und Alterungsprozesse. Die besonders haftstarken Klebestreifen sorgen für sicheren Halt. Optimale Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit bzw. Flugschnee. Beständigkeit gegen UV-Belastung und Witterungseinflüsse.



EMDA PREMIO CU 320

FIRST- UND GRATROLLE – KUPFER

EIGENSCHAFTEN:

Die First- und Gratrolle aus Kupfer für besonders anspruchsvolle Verlegungen am Dach mit edler Optik.


DIE VOLLMETALLROLLE für größte Anforderungen

✓ *Besonders formfähiges Material*

✓ *Optimierte Verklebung*

✓ *Witterungsbeständig*

✓ *UV-stabilisierte PES-Oberfläche*

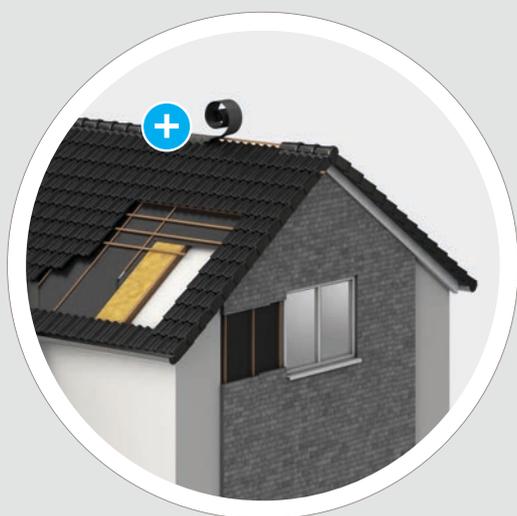

ANWENDUNG:

Besonders langlebige, UV-stabilisierte Aluminium-Vollmetallrolle bzw. Kupferrolle mit Perforation für die Belüftung im Steildachbereich in vielen gängigen Abmessungen.

Einsetzbar auf verschiedenen Eindeckungen aus Betondachstein und Tonziegel. Gute Anformbarkeit, auch auf stark geformten Ziegeln. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4108 Teil III.



EMDA PREMIO A 320

Art-Nr.:
105001432001

Art-Nr.:
105001432002

Art-Nr.:
105001432003

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 320 mm

EMDA PREMIO A 340

Art-Nr.:
105001434001

Art-Nr.:
105001434002

Art-Nr.:
105001434003

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 340 mm

EMDA PREMIO A 370

Art-Nr.:
105001437001

Art-Nr.:
105001437002

Art-Nr.:
105001437003

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 370 mm

EMDA PREMIO A 400

Art-Nr.:
105001440001

Art-Nr.:
105001440002

Art-Nr.:
105001440003

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 400 mm

EMDA PREMIO CU 320

Art-Nr.:
105001532017

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 320 mm

EMDA PREMIO A 220

Art-Nr.:
105001422001

Art-Nr.:
105001422002

Art-Nr.:
105001422003

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 220 mm

EMDA PREMIO A 280

Art-Nr.:
105001428001

Art-Nr.:
105001428002

Art-Nr.:
105001428003

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 280 mm

EMDA PREMIO A 300

Art-Nr.:
105001430001

Art-Nr.:
105001430002

Art-Nr.:
105001430003

Art-Nr.:
105001430013

Art-Nr.:
105001430016

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 300 mm

FÜR
HÖCHSTE
ANSPRÜCHE




EMDA EPDM FLEX

KAMIN- UND WANDANSCHLUSS

ANWENDUNG:

Hochflexibles EPDM-Anschlussband zum Abdichten an Wand und Kamin, Dachgauben, sowie bei aufgehenden Bauteilen und Durchdringungen. Einfache Verarbeitung und sehr gute UV-Stabilität. Hohe Reißfestigkeit durch innliegendes Aluminium Streckmetall. Überlappend zu verarbeiten. Extrem formfähiges Material mit hoher Dehnfähigkeit.

**DAS PASSENDE SYSTEMPRODUKT EMDA WA 60 ECO
MIT EMDA WA CLICK COLOR FINDEN SIE AUF [SEITE 50](#).**

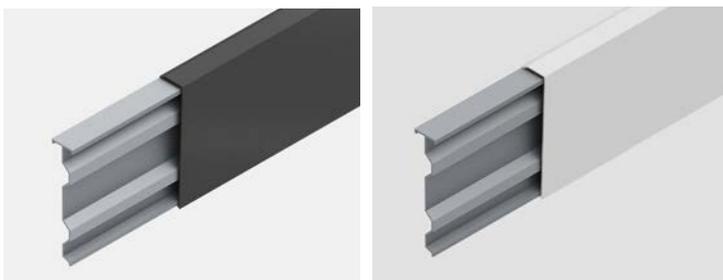

ROBUST UND SICHER

Der dauerhafte Schutz
für Ihr Dach!



EMDA EPDM FLEX GLATT

Art-Nr.:
101001630001



Art-Nr.:
101001630002



Art-Nr.:
101001630009



Art-Nr.:
101001630007



Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 300 mm

 VE: 10 m / Karton
360 m / Palette



- ✓ Extrem formfähig
- ✓ Vollflächige Verklebung
- ✓ Perfekte Anpassung an Dachpfannen
- ✓ Besonders langlebig



EMDA ALUFLEX 190 – 450


KAMIN- UND WANDANSCHLUSS

ANWENDUNG:

Hochflexibles Anschlussband zum Abdichten an Wand und Kamin, sowie bei aufgehenden Bauteilen und Durchdringungen. Einfache Verarbeitung und sehr gute UV-Stabilität. Hohe Reißfestigkeit durch Aluminium-PET Verbundfolie der neuesten Generation.

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

**DAS PASSENDE SYSTEMPRODUKT EMDA WA 60 ECO
MIT EMDA WA CLICK COLOR FINDEN SIE AUF [SEITE 50](#).**

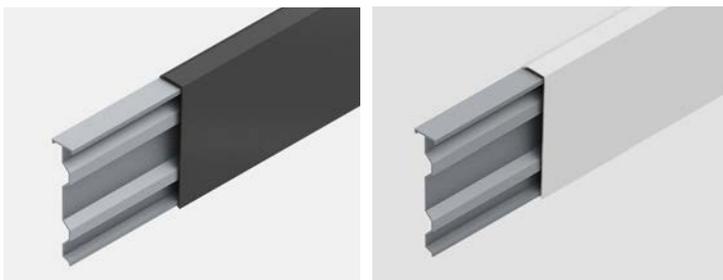

UNIVERSELLE LÖSUNG

bei Kamin- und Wandabdichtungen


NEU
Jetzt auch in 190 mm Breite!

 EMDA ALUFLEX 190 rot
 Art-Nr: 012190-001

 EMDA ALUFLEX 190 schwarz
 Art-Nr: 012190-002

 VE: 40 m / Karton,
 720 m / Palette

EMDA ALUFLEX 300

 Art-Nr.:
 106001030001

 Art-Nr.:
 106001030002

 Art-Nr.:
 106001030003

 Art-Nr.:
 106001030013

 Art-Nr.:
 106001030006

 Art-Nr.:
 106001030016

 Art-Nr.:
 106001030012

 Art-Nr.:
 106001030011

 Abmessung (Breite x Länge):
 5 m x 300 mm

EMDA ALUFLEX 320

 Art-Nr.:
 10600103200

 Art-Nr.:
 106001032002

 Art-Nr.:
 106001032003

 Art-Nr.:
 106001032007

 Abmessung (Breite x Länge):
 5 m x 320 mm

EMDA ALUFLEX 450

 Art-Nr.:
 106001045001

 Art-Nr.:
 106001045002

 Art-Nr.:
 106001045003

 Art-Nr.:
 106001045007

 Abmessung (Breite x Länge):
 5 m x 450 mm

 VE: 20 m / Karton,
 360 m / Palette


- ✓ Extrem formfähiges Material
- ✓ Optimierte Verklebung
- ✓ Perfekte Anpassung an Dachpfannen
- ✓ UV-stabilisierte PES-Oberfläche



EMDA BLEIFLEX

KAMIN- UND WANDANSCHLUSS

ANWENDUNG:

Anschlussband zum Abdichten an Wand und Kamin, sowie bei aufgehenden Bauteilen und Durchdringungen. Einfache Verarbeitung und sehr gute UV-Stabilität.



EMDA KUPFERFLEX

KAMIN- UND WANDANSCHLUSS – KUPFER

ANWENDUNG:

Hochdehnbares Vollkupfer Anschlussband für sauberes und schnelles Abdichten an Wand und Kamin, sowie bei aufgehenden Bauteilen und Durchdringungen. Einfache Verarbeitung und Anformbarkeit bei sehr guter UV-Stabilität.


DIE BEWÄHRTE LÖSUNG

bei Kamin- und Wandabdichtungen



- ✓ *Formfähiges Material*
- ✓ *Optimierte Verklebung*
- ✓ *Perfekte Anpassung an Dachpfannen*

DAS PASSENDE SYSTEMPRODUKT EMDA WA 60 ECO
MIT EMDA WA CLICK COLOR FINDEN SIE AUF [SEITE 50](#).

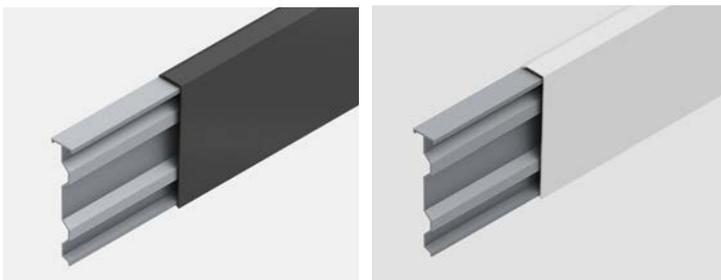

EMDA BLEIFLEX

Art-Nr.:
106001230001



Art-Nr.:
106001230002



Art-Nr.:
106001230003



Art-Nr.:
106001230013



Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 300 mm

 VE: 5 m / Karton



EMDA KUPFERFLEX

Art-Nr.:
106001430017



Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 300 mm

 VE: 5 m / Karton



QR-Code scannen
und Anwendungsvideo
ansehen!



EMDA TRAUFFENROLLE

ANSCHLUSSBAND

ANWENDUNG:

Die verarbeitungsfreundliche Traufenrolle für die sichere Verlegung auf der Traufenbohle. Dauerhafte Verbindung der Enden ohne Löten. Durch die Plissierung werden die Stabilität und der Wasserablauf unterstützt. Sollbiegestellen erleichtern die Anpassung an die Gegebenheiten der Konstruktion.



**MIT BESONDERS
HAFTSTARKEN
KLEBESTREIFEN!**

✓ Mit vollflächigem Sk-Klebestreifen

✓ Anti-Schmutz, Anti-Verfärbung



EMDA KUPFERBAND 200

KUPFERANSCHLUSSBAND

ANWENDUNG:

Anschlussband aus Kupfer. Verhindert die Haftung von Schmutz und reduziert Verfärbungen. Kann mittels SK-Rückseite an Firstziegeln, Kaminen und anderen Dachteilen befestigt werden.

Auch mit vollflächiger Butylrückseite erhältlich!



EMDA LÜFTUNGSLEISTEN

TRAUFENBELÜFTUNG

ANWENDUNG:

Belüftungsleisten in verschiedenen Ausführungen, u.a. Lüftungsleiste mit Kamm (TLLK), Lüftungsleiste ohne Kamm (TL-LOK) und Leiste ohne Belüftung mit Kamm (TLK). Schlagfest und UV-beständig.



Mit Kamm (TLLMK)



Nur Kamm (TLK)



EMDA TLLMK

Art-Nr.:
119001210001

Art-Nr.:
119001210002

Art-Nr.:
119001210003

Abmessung (Länge):
1 m

VE: 50 m / Karton



EMDA TRAUFFENROLLE

Art-Nr.:
119001023001

Art-Nr.:
119001023002

Art-Nr.:
119001023007

Art-Nr.:
119001023019

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 230 mm

VE: 40 m / Karton



EMDA KUPFERBAND 200

Art-Nr.:
119001120017

Abmessung (Breite x Länge):
5 m x 200 mm

VE: 40 m / Karton



EMDA TLK

Art-Nr.:
119001210201

Art-Nr.:
119001210202

Art-Nr.:
119001210203

Abmessung (Länge):
1 m

VE: 300 m / Karton




EMDA SCHUTZGITTER

VOGEL- UND LAUBSCHUTZ

ANWENDUNG:

Verbesserung der Belüftung und zum Schutz vor eindringenden Vögeln, Insekten und Laub. Zum Einbau in die Traufe bei vorhandenen Dachkonstruktionen und für die sichere Belüftung von Wand und Fassade. **Auch in 60 m Handwerkerrolle erhältlich!**

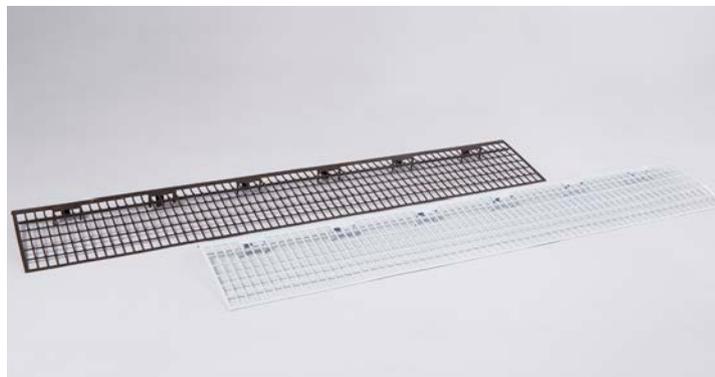

EMDA LAUB-STOPP

LAUBSCHUTZGITTER

ANWENDUNG:

Schutzgitter zum Anbringen auf die Dachrinne. Verhindert das Eindringen von Laub, Ästen und Schmutz und erleichtert die Reinigung.



FIRSTENDSCHEIBE

KUNSTSTOFFSCHEIBEN

ANWENDUNG:

Firstendscheiben aus Kunststoff / PVC sind der ideale Abschluss für den First. Durch die Endscheibe wird ein Vogeleinflug vermieden und die Lüftung weiterhin sichergestellt.



EMDA SCHUTZGITTER 50 mm

Art-Nr.: 119001305001 

Art-Nr.: 119001305002 

Art-Nr.: 119001305003 

Art-Nr.: 119001305008 

Abmessung (Länge):
50 mm (5 m Rolle)

 VE: 240 m / Karton

EMDA SCHUTZGITTER 80 mm

Art-Nr.: 119001308001 

Art-Nr.: 119001308002 

Art-Nr.: 119001308003 

Art-Nr.: 119001308008 

Abmessung (Länge):
80 mm (5 m Rolle)

 VE: 120 m / Karton

EMDA SCHUTZGITTER 100 mm

Art-Nr.: 119001310001 


Art-Nr.: 119001310002 

Art-Nr.: 119001310003 

Art-Nr.: 119001310008 

Abmessung (Länge):
100 mm (5 m Rolle)

 VE: 120 m / Karton

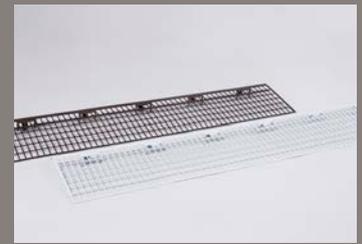

EMDA LAUB-STOPP

Art-Nr.: 119001410003 

Art-Nr.: 119001410007 

Abmessung (Breite):
6- und 7-teilige Rinnen

 VE: 30 Stück / Karton,
360 Stück / Palette



EMDA FIRSTENDSCHEIBE

Art-Nr.: 119001500001 

Art-Nr.: 119001500002 

Art-Nr.: 119001500003 

Art-Nr.: 119001500013 

 VE: 50 Stück / Karton



EMDA KEHLDICHTSTREIFEN

KEHL-ABDICHTUNG

ANWENDUNG:

SK-Dichtstreifen für die Abdichtung zwischen Dacheindeckung und Kehlblech. Vermindert das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und Schnee.



EMDA SANIFLEX

SANITÄR-ENTLÜFTUNG

ANWENDUNG:

Besonders flexibler PVC Schlauch mit eingeschweißter Federspirale. Passend für alle gängigen Rohrgrößen DN 75 und DN 100.







EMDA REPA-TAPE

BITUMEN-REPARATURBAND

ANWENDUNG:

Klebeband auf Basis Polymer-Bitumen mit Alubeschichtung für witterungsbeständige Abdichtungs- und Reparaturarbeiten am Dach und Haus. Besonders hohe Haftkraft und Alterungsbeständigkeit.



ANWENDUNGSGEBIETE:

Ideal zum Abdichten von Dachrinnen, reparieren von Anschlüssen und Metallkonstruktionen. Auch am Flachdach und Lichtkuppeln anzuwenden.



EMDA REPA-TAPE 50

Art-Nr.:
119001805019

Abmessung (Länge x Breite):
10 m x 50 mm

VE: 6 Rollen / Karton

EMDA REPA-TAPE 75

Art-Nr.:
119001807519

Abmessung (Länge x Breite):
10 m x 75 mm

VE: 4 Rollen / Karton

EMDA REPA-TAPE 100

Art-Nr.:
119001810019

Abmessung (Länge x Breite):
10 x 100 mm

VE: 3 Rollen / Karton

EMDA REPA-TAPE 150

Art-Nr.:
119001815019

Abmessung (Länge x Breite):
10 m x 150 mm

VE: 2 Rollen / Karton

EMDA REPA-TAPE 200

Art-Nr.:
119001820019

Abmessung (Länge x Breite):
10 m x 200 mm

VE: 2 Rollen / Karton



EMDA KEHLDICHTSTREIFEN 60

Art-Nr.:
119001606001

Art-Nr.:
119001606002

Abmessung (Länge x Höhe):
1m x 60 mm

VE: 200 Stück / Karton



EMDA SANIFLEX

Art-Nr.:
119001710007

Universalgröße für:
DN 100 (Durchmesser: 100 mm)
DN 75 (Durchmesser: 75 mm)

VE: 30 Stück / Karton



EMDA FIRSTNAGEL

FIRST- UND GRATNAGEL

ANWENDUNG:

First- und Gratnagel für die universelle Anwendung im First- und Gratbereich. Einfache Justierung der Einbauhöhe. Feuerverzinkung für lange Haltbarkeit.



EMDA FIRSTLATTENHALTER

UNIVERSALER HALTER

ANWENDUNG:

Firstlattenhalter für die universelle Anwendung im First- und Gratbereich. Einfache Justierung der Einbauhöhe. Feuerverzinkung für lange Haltbarkeit.



EMDA NAGELDICHT

KONTERLATTENABDICHTUNG

ANWENDUNG:

Stark klebendes und imprägniertes 50 mm breites Nageldichtband aus geschlossenzelligen VPE-Schaum. Geeignet zur Abdichtung von Schraub-, Nagel und Tackerstellen zwischen Konterlattung und Steildachbahn. Klebt auch auf Holz und wirkt schalldämmend.



QR-Code scannen
und Anwendungsvideo
ansehen!



EMDA LATTENMOPED

WERKZEUG

ANWENDUNG:

Auftragsgerät von EMDA NAGELDICHT auf die Konterlattung im Steildachbereich. Einfach in der Handhabung, ermöglicht das schnelle Auftragen von Dichtbändern auf Holzlatten im Baustelleneinsatz.



EMDA FIRSTNAGEL

Art-Nr.:	Abmessung:
119001921040	210mm x 40mm
119001921050	210mm x 50mm
119001921060	210mm x 60mm
119001923050	230mm x 50mm
119001923060	230mm x 60mm
119001926050	260mm x 50mm
119001931050	310mm x 50mm

 VE: 50 Stück / Karton,
3000 Stück / Palette



EMDA FIRSTLATTENHALTER

Art-Nr.:	Abmessung:
119001900040	40mm
119001900050	50mm
119001900060	60mm

 VE: 50 Stück / Karton



EMDA NAGELDICHT

Art-Nr.: 104001255002

Abmessung (Breite): 50 mm

 VE: 30 m / Rolle, 6 Rollen /
Karton



EMDA LATTENMOPED

Art-Nr.:
119001900112



*»QUALITATIVE UND
INDIVIDUELLE
FERTIGUNG.«*

02

Produkte für das **FLACHDACH**



Die **EMDATEC** GmbH bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Produkten für das Flachdach. Die Profile mit Zubehör befinden sich in unterschiedlichen Größen jederzeit auf Lager.



EMDA FD-Z PROFIL 100 – 200

ZWEITEILIGES DACHRANDABSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Zweiteiliges Aluminiumprofil mit Klemmleiste zur Befestigung von Bitumenschweissbahnen und Dachfolien von 1,2 bis 5,2 mm. Das zweistufige Klemmprofil gewährleistet sicheren Halt auch bei unterschiedlicher Witterung und Temperatur.


SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.



EMPFEHLUNG:

Der Tropfkanten-Abstand und die Höhe der Abdecktiefe (mm) sind abhängig von der Gebäudehöhe.

Gebäudehöhe (m)	Tropfabstand (mm)	Abdecktiefe (mm)	Produktempfehlung
<8	20	50	EMDA FD-Z 100
8 – 20	30	80	EMDA FD-Z 130
<20	40	100	EMDA FD-Z 150
		150	EMDA FD-Z 200


**EMDA FD-Z VERBINDER 200
(GERADE AUSFÜHRUNG)**


 Art-Nr.: 240001220119
 
EMDA FD-Z VERBINDER 150

 Art-Nr.: 240001215119
 
EMDA FD-Z VERBINDER 130

 Art-Nr.: 240001213119
 
EMDA FD-Z VERBINDER 100

 Art-Nr.: 240001210119
 
RAL 7016

 Art-Nr.: 240001210116
 
 VE: Nach Bedarf

 Weitere RAL Farben
auf Anfrage erhältlich!

**EMDA FD-Z VERBINDER 200
(GEBOGENE AUSFÜHRUNG)**

 Art-Nr.: 240001220219
 
RAL 7016

 Art-Nr.: 240001220216
 
EMDA FD-Z VERBINDER 150

 Art-Nr.: 240001215219
 
RAL 7016

 Art-Nr.: 240001215216
 
EMDA FD-Z VERBINDER 130

 Art-Nr.: 240001213219
 
RAL 7016

 Art-Nr.: 240001213216
 
EMDA FD-Z VERBINDER 100

 Art-Nr.: 240001210219
 
RAL 7016

 Art-Nr.: 240001210216
 
 VE: Nach Bedarf

 Weitere RAL Farben
auf Anfrage erhältlich!

EMDA FD-Z KLEMMHALTER

 Art-Nr.:
240001210319

 Abmessung (Länge):
400 mm

 Art-Nr.:
240001210419

 Abmessung (Länge):
200 mm

 VE: Nach Bedarf

EMDA FD-Z 200

 (blank) Art-Nr.: 240001020019
(foliert) Art-Nr.: 240001020021
 
(blank) RAL 7016

 Art-Nr.: 240001020016
 

 Abmessung (Blendhöhe / Länge):
200 mm / 4 m

 VE: 96 m / Palette

EMDA FD-Z 150

 (blank) Art-Nr.: 240001015019
(foliert) Art-Nr.: 240001015021
 
(blank) RAL 7016

 Art-Nr.: 240001015016
 

 Abmessung (Blendhöhe / Länge):
150 mm / 4 m

 VE: 96 m / Palette

EMDA FD-Z 130

 (blank) Art-Nr.: 240001013019
(foliert) Art-Nr.: 240001013021
 
(blank) RAL 7016

 Art-Nr.: 240001013016
 

 Abmessung (Blendhöhe / Länge):
130 mm / 4 m

 (blank) VE: 128 m / Palette
(foliert) VE: 144 m / Palette

EMDA FD-Z 100

 (blank) Art-Nr.: 240001010019
(foliert) Art-Nr.: 240001010021
 
(blank) RAL 7016

 Art-Nr.: 240001010016
 

 Abmessung (Blendhöhe / Länge):
130 mm / 4 m

 (blank) VE: 160 m / Palette
(foliert) VE: 192 m / Palette

Ausschreibungstexte und
technische Datenblätter finden
Sie unter unserem Download-
bereich. www.emdatec.de



SCAN ME

 Weitere RAL Farben
auf Anfrage erhältlich!



EMDA FD-Z AUSSENECKE

FÜR DACHRANDABSCHLUSSPROFIL EMDA FD-Z

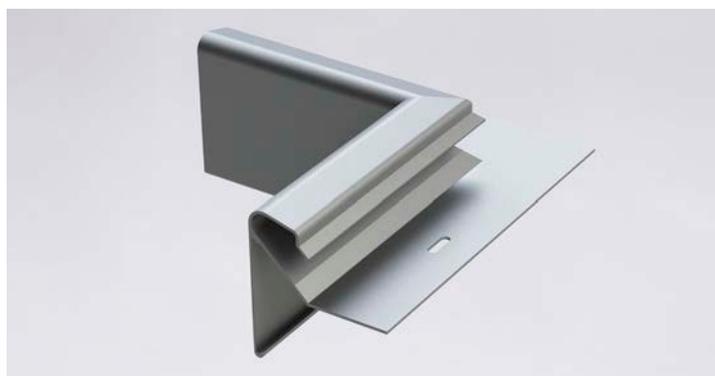

EMDA FD-Z INNENECKE

FÜR DACHRANDABSCHLUSSPROFIL EMDA FD-Z



EMDA FD-Z ENDSTÜCK

FÜR DACHRANDABSCHLUSSPROFIL EMDA FD-Z

**PROFIL MIT ENDSTÜCK 200**(links) Art-Nr.:
240001220719(rechts) Art-Nr.:
240001220819**RAL 7016** (links) Art-Nr.:
240001220716**RAL 7016** (rechts) Art-Nr.:
240001220816

Länge: 500 mm, Höhe 200 mm

PROFIL MIT ENDSTÜCK 150(links) Art-Nr.:
240001215719(rechts) Art-Nr.:
240001215819**RAL 7016** (links) Art-Nr.:
240001215716**RAL 7016** (rechts) Art-Nr.:
240001215816


Länge: 500 mm, Höhe 150 mm

PROFIL MIT ENDSTÜCK 130(links) Art-Nr.:
240001213719(rechts) Art-Nr.:
240001213819**RAL 7016** (links) Art-Nr.:
240001213716**RAL 7016** (rechts) Art-Nr.:
240001213816

Länge: 500 mm, Höhe 130 mm

PROFIL MIT ENDSTÜCK 100(links) Art-Nr.:
240001210719(rechts) Art-Nr.:
240001210819**RAL 7016** (links) Art-Nr.:
240001210716**RAL 7016** (rechts) Art-Nr.:
240001210816

Länge: 500 mm, Höhe 100 mm

 **VE: Nach Bedarf**
Weitere **RAL** Farben
auf Anfrage erhältlich!**EMDA FD-Z INNENECKE 200**(blank) Art-Nr.:
240001120219(foliert) Art-Nr.:
240001120221**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001120216**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
200 mm / 250 mm x 250 mm**EMDA FD-Z INNENECKE 150**(blank) Art-Nr.:
240001115219(foliert) Art-Nr.:
240001115221**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001115216**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
150 mm / 250 mm x 250 mm**EMDA FD-Z INNENECKE 130**(blank) Art-Nr.:
240001113219(foliert) Art-Nr.:
240001113221**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001113216**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
130 mm / 250 mm x 250 mm**EMDA FD-Z INNENECKE 100**(blank) Art-Nr.:
240001110219(foliert) Art-Nr.:
240001110221**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001110216**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
100 mm / 250 mm x 250 mm
 **VE: Nach Bedarf**
Weitere **RAL** Farben
auf Anfrage erhältlich!**EMDA FD-Z AUSSENECKE 200**(blank) Art-Nr.:
240001120119(foliert) Art-Nr.:
240001120121**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001120116**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
200 mm / 250 mm x 250 mm**EMDA FD-Z AUSSENECKE 150**(blank) Art-Nr.:
240001115119(foliert) Art-Nr.:
240001115121**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001115116**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
150 mm / 250 mm x 250 mm**EMDA FD-Z AUSSENECKE 130**(blank) Art-Nr.:
240001113119(foliert) Art-Nr.:
240001113121**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001113116**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
130 mm / 250 mm x 250 mm**EMDA FD-Z AUSSENECKE 100**(blank) Art-Nr.:
240001110119(foliert) Art-Nr.:
240001110121**RAL 7016**
Art-Nr.: **240001110116**Abmessung (Blendhöhe / Länge):
100 mm / 250 mm x 250 mm
 **VE: Nach Bedarf**
Weitere **RAL** Farben
auf Anfrage erhältlich!



EMDA FD-M PROFIL 150 - 400

Aluminiumprofil gemäß DIN 1055, Teil 4 für die höhen- und neigungsverstellbare Befestigung an der Flachdachkonstruktion. Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

EMDA FD-M HALTER 150 - 400

Wand- und Dachrandhalter für das EMDA FD-M Profil. Höhen- und neigungsverstellbar. Ab 350 mm Profilhöhe mit zusätzlicher Wandbefestigung.

Mit geprüftem Haltersystem. Je nach Blendhöhe zwischen 45 und 145 mm höhenverstellbar.

Ab 200 mm mit selbstarritierendem Verschlussmechanismus.



EMDA FD-M


MEHRTEILIGES DACHRANDABSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Halter sind mit einer einzigen Schraube höhen- und neigungsverstellbar (einfacher Ausgleich von Unebenheiten in der Tragkonstruktion in nur einem Arbeitsgang). Profile sind eloxiert oder nach RAL Farbangabe pulverbeschichtet erhältlich.

Wählbare Blechstärken: 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

EMDA FD-M TRÄGER

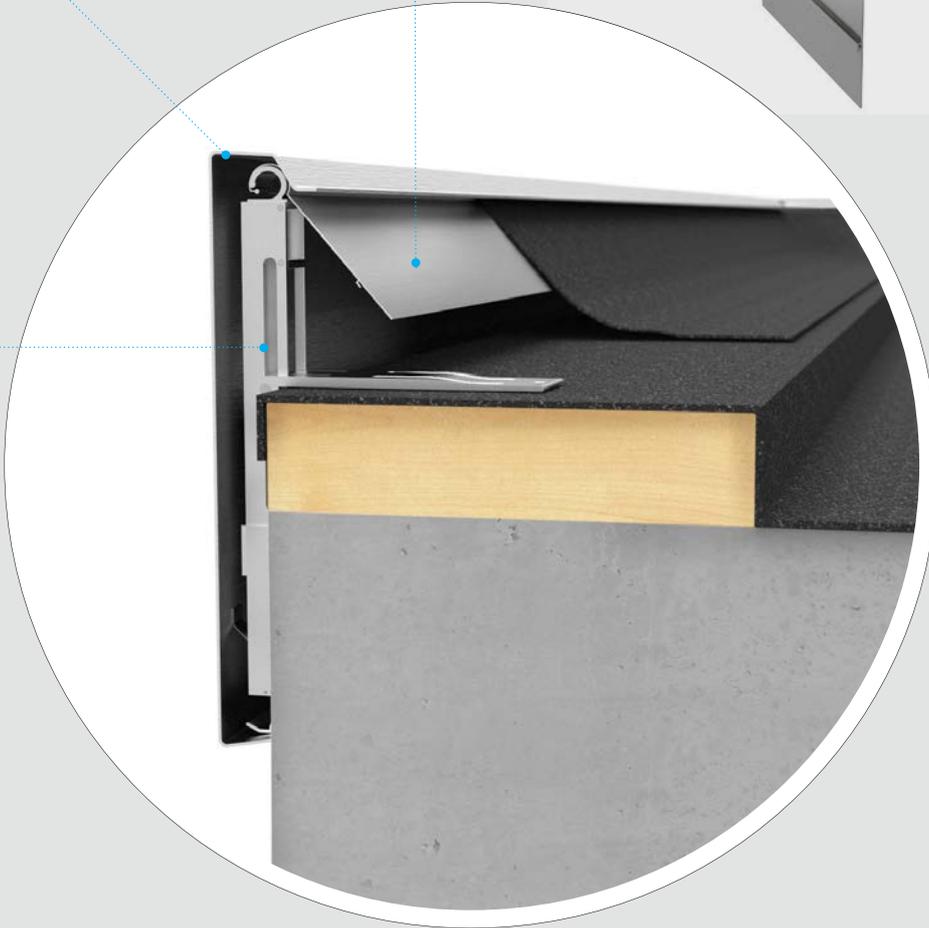

- ✓ *In RAL-Farben erhältlich*
- ✓ *In eloxierter Ausführung erhältlich*
- ✓ *Einfache Montage*

Ausschreibungstexte und technische Datenblätter
finden Sie unter unserem Downloadbereich.

www.emdatec.de



SCAN ME



SCAN ME

Nutzen Sie unseren
Abstandshalter-Planer für
mehr Sicherheit am Dach!
(Angaben ohne Gewähr)



Weitere RAL Farben
auf Anfrage erhältlich!



EMDA FD-M HALTER 150 – 400

Abmessung (Höhe):
150 mm / 200 mm / 250 mm /
300 mm / 350 mm / 400 mm

Weitere Größen auf Anfrage
erhältlich!



EMDA FD-M TRÄGER

Abmessung (Länge): 300 mm

Art-Nr.: 242001030019



EMDA FD-M PROFIL 150 – 400

Abmessung (Höhe):
150 mm / 200 mm / 250 mm /
300 mm / 350 mm / 400 mm

Weitere Größen auf Anfrage
erhältlich!



EMDA FDE 80

EINTEILIGES DACHRANDABSCHLUSSPROFIL



EMDA FDE 100

EINTEILIGES DACHRANDABSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Das Flachdachprofil ist ein einteiliges Dachrandabschlussprofil für untergeordnete Bauwerke. Es wird an dieser Stelle besonders auf die Richtlinien für die Ausführung von Flachdächern hingewiesen.

**EMDA FDE 80**

Art-Nr.:
241001008019

Abmessung (H x B x L):
75 mm x 70 mm x 4000 mm

 VE: 200 Meter / Palette

**EMDA FDE 100**

Art-Nr.:
241001010019

Abmessung (H x B x L):
95 mm x 90 mm x 4000 mm

 VE: 200 Meter / Palette

EMDA FDE 80 AUSSENECKE

Art-Nr.:
241001108119

Abmessung (Blendhöhe / Länge):
250 mm x 250 mm

 VE: Nach Bedarf

EMDA FDE 100 AUSSENECKE

Art-Nr.:
241001110119

Abmessung (Blendhöhe / Länge):
250 mm x 250 mm

 VE: Nach Bedarf

EMDA FDE 80 INNENECKE

Art-Nr.:
241001108219

Abmessung (Blendhöhe / Länge):
250 mm x 250 mm

 VE: Nach Bedarf

EMDA FDE 100 INNENECKE

Art-Nr.:
241001110219

Abmessung (Blendhöhe / Länge):
250 mm x 250 mm

 VE: Nach Bedarf

EMDA FDE 80 VERBINDER

Art-Nr.:
241001208019

Abmessung (Blendhöhe / Länge):
250 mm x 250 mm

 VE: Nach Bedarf

EMDA FDE 100 VERBINDER

Art-Nr.:
241001210019

Abmessung (Blendhöhe / Länge):
250 mm x 250 mm


 VE: Nach Bedarf



Weitere RAL Farben
auf Anfrage erhältlich!



Weitere RAL Farben
auf Anfrage erhältlich!

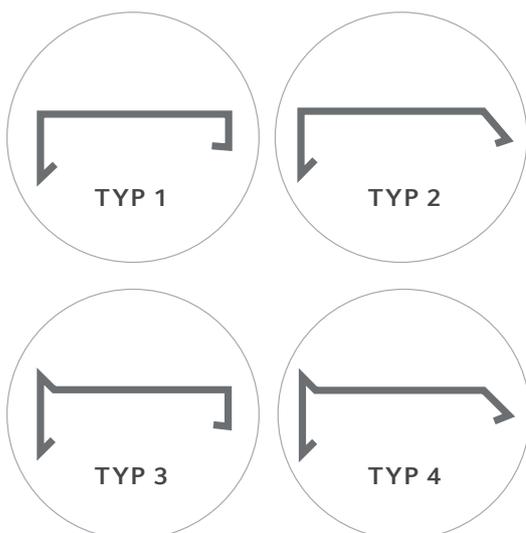

EMDA ABKANTVARIANTEN

Individuell gefertigte Abdeckung aus Aluminium für die bauseitige Flachdachkonstruktion in der Standardlänge von 3000 mm.



EMDA GUMMIDICHTUNG

EMDA HALTERPROFIL

Hoichwertiger Halter mit Rillenprofil und Dichtungsgummi für die Befestigung der Mauerabdeckung.

Die Halterabstände betragen bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m i.d.R. einen Meter. Zu beachten sind die jeweiligen Anforderungen, abhängig von der Gebäudelage, Gebäudehöhe und der Windlastzone.



EMDA MAUERABDECKUNG

MAUER-ALUMINIUMABDECKUNG


ANWENDUNG:

Nicht sichtbare Befestigung durch Halter aus Rillenprofil mit Gummidichtungen, die gleichzeitig als Stoßverbinder und Wasserführung fungieren. Eingelegene Gummidichtungen verhindern Klappergeräusche und dichten die Stoßverbindungen ab.

Wählbare Blechstärken: 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm



1. Halter justieren, das erforderliche Gefälle von 3° wird mit stapelbaren Kunststoffunterlagen (vom Fensterbau) hergestellt. Jedes MAD-Profilstück erhält min. zwei Halter. Die Halterabstände betragen i.d.R. 1,0 m bei Gebäudehöhen bis 20 m.

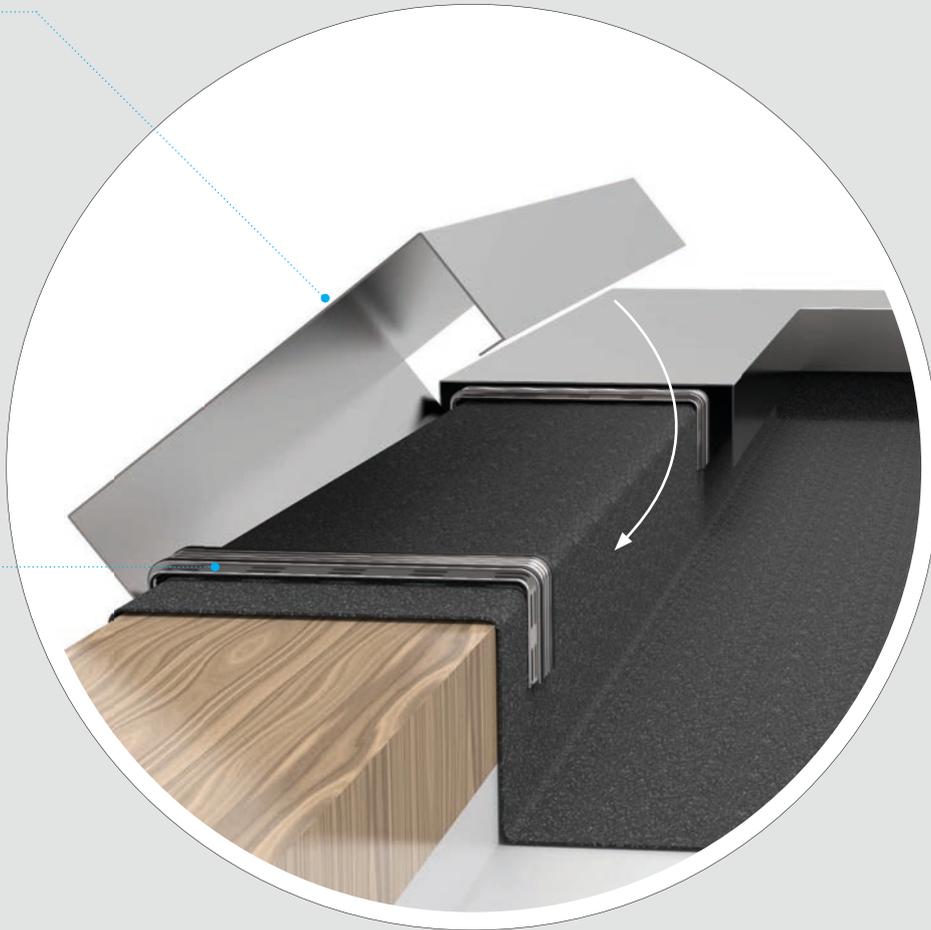

2. Abdeckung von den Ecken zur Gebäudemitte hin verlegen. Das MAD-Profil wird von Außen nach Innen aufgeklipst.

3. Längenausdehnung der Profile beachten. Stoßfugen von 6 mm herstellen.

- ✓ *Individuelle Fertigung*
- ✓ *In RAL-Farben erhältlich*
- ✓ *In eloxierter Ausführung erhältlich*
- ✓ *Optional mit Antidröhnbeschichtung*



EMDA HALTERSISTEM

Art-Nr.:
Haltervarianten wählen

Abmessung (Länge):
3000 mm (4000 auf Anfrage)

Blechstärken:
1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm




EMDA HALTERPROFIL

Art-Nr.:
243001150019

Abmessung (Länge):
5000 mm

 VE: 1010 m

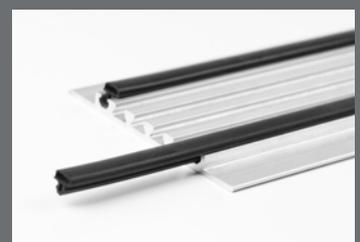

EMDA GUMMIDICHTUNG

Art-Nr.:
243001200102

 VE: 300 m / Karton

Ein Aufmaßprotokoll, sowie Ausschreibungstexte und technische Datenblätter finden Sie unter unserem Downloadbereich. www.emdatec.de



SCAN ME

Für Sie
maßgeschneidert
PRODUZIERT



— — —
PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

Hochwertige **FERTIGUNG IN EMSDETEN**




DAS BIETEN WIR IHNEN!

- ✓ *Beratung und Aufmaßservice*
- ✓ *Individuelle Fertigung nach Kundenwünschen*
- ✓ *Hochwertige Fertigung*
- ✓ *Geschultes Fachpersonal*
- ✓ *Teiledokumentation*
- ✓ *Termingerechte Belieferung mit eigenem LKW*



SCAN ME

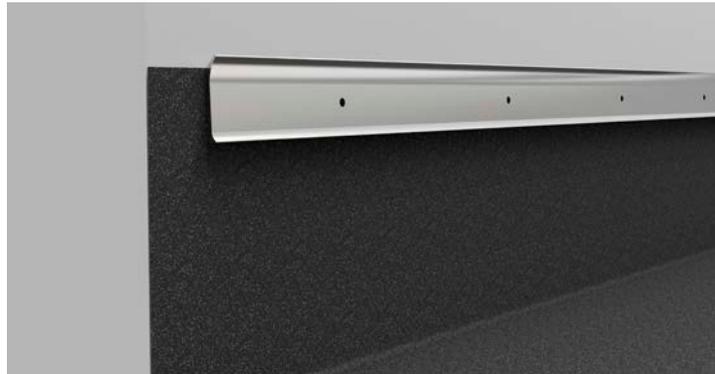


EMDA WA 40

WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumenschweißbahnen und Dachfolien. Auch für gebogene Anschlüsse einsetzbar.

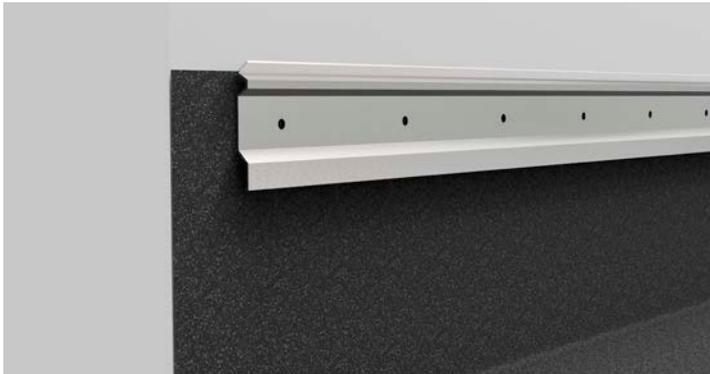

EMDA WA 60


WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumenschweißbahnen und Dachfolien. **Auch in RAL 7016 (anthrazitgrau) erhältlich.**

Ausschreibungstexte und technische Datenblätter finden Sie unter unserem Downloadbereich.

www.emdatec.de

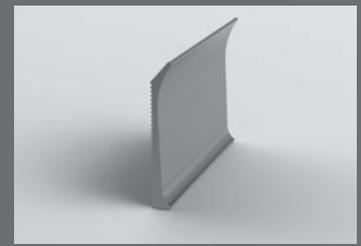

EMDA WA 40

Art-Nr.:
244001014019

Abmessung (Breite x Länge):
40 mm x 3000 mm

 VE: 99 m / Bund
3465 m / Palette



EMDA WA 60

Art-Nr.:
244001036019

Abmessung (Breite x Länge):
60 mm x 3000 mm

 VE: 99 m / Bund
3465 m / Palette

 Auf Anfrage auch in
RAL 7016 (anthrazit-
grau) erhältlich.






EMDA WA 60 ECO

WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumenschweißbahnen und Dachfolien. Die obere Abschlusskante ermöglicht den wechselseitigen Anschluß von Dachbahnen in unterschiedlicher Stärke. Das Aufbringen der **EMDA CLICK COLOR** Abdeckleiste ist problemlos möglich. **Auch in RAL 7016 (anthrazitgrau) erhältlich.**

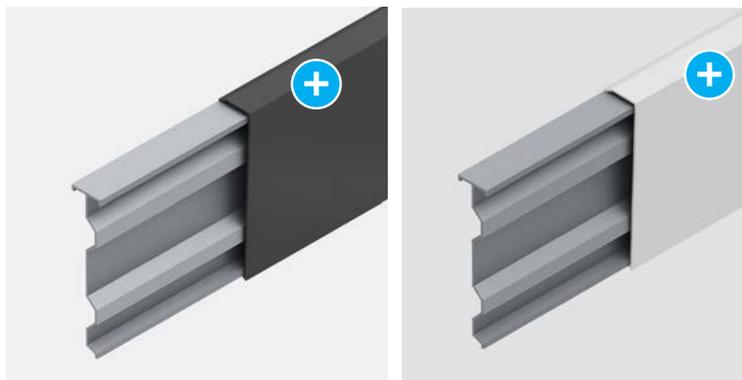


EMDA WA CLICK COLOR

BLENDE FÜR WA 60 ECO

ANWENDUNG:

Das System für einen optisch ansprechenden Abschluss an Kamin und Wand. Ihre Kunden werden begeistert sein und Ihre Arbeit noch mehr zu schätzen wissen!

Einsetzbar für **EMDA WA 60 ECO** und **EMDA WA K / KMK**.

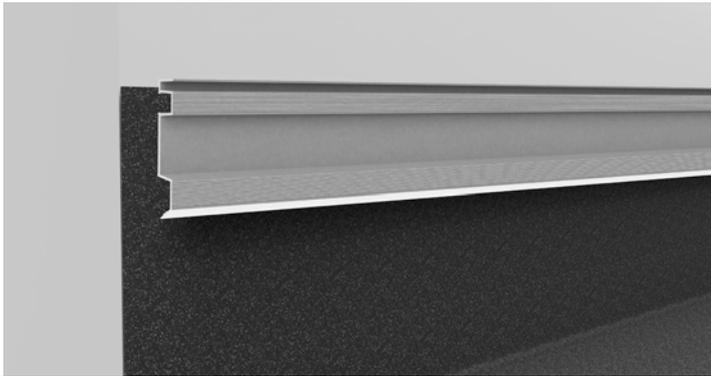

EMDA WA 60 SPEZIAL


WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumenschweißbahnen und Dachfolien.

Ausschreibungstexte und technische Datenblätter finden Sie unter unserem Downloadbereich.

www.emdatec.de

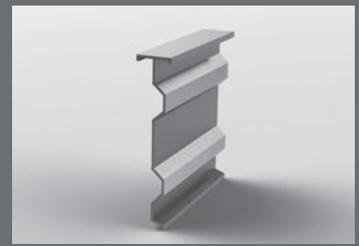

EMDA WA 60 ECO

Art-Nr.:
244001046019

Abmessung (Breite x Länge):
60 mm x 3000 mm

 VE: 99 m / Bund
3465 m / Palette


EMDA WA 60 ECO (2 m)

Art-Nr.:
244001056019

Abmessung (Breite x Länge):
60 mm x 2000 mm

 VE: 100 m im Karton
versandfertig!

 Auf Anfrage auch in
RAL 7016 (anthrazit-
grau) erhältlich.

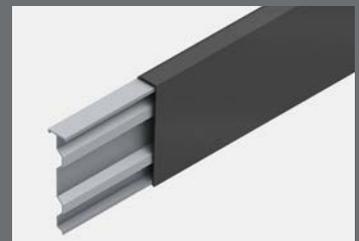

EMDA WA CLICK COLOR

Weiss RAL 9010 Art-Nr.: 
244001060108

Anthrazit RAL 7016 Art-Nr.: 
244001060216

Abmessung (Breite x Länge):
60 mm x 2000 mm

 VE: 50 m / Karton




EMDA WA 60 SPEZIAL

Art-Nr.:
244001106019

Abmessung (Breite x Länge):
60 mm x 3000 mm

 VE: 99 m / Bund
3465 m / Palette

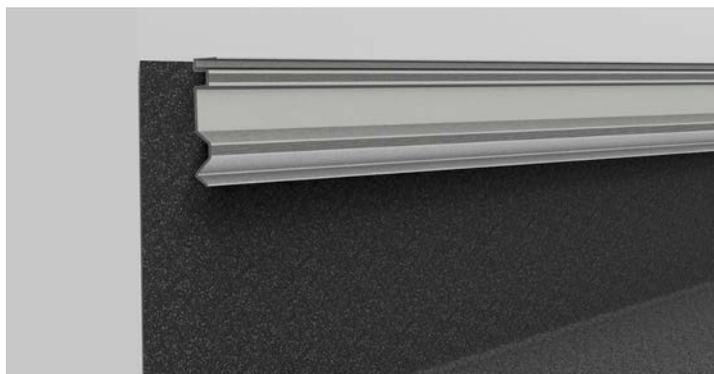


EMDA WA 60 K

WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumenschweißbahnen und Dachfolien.

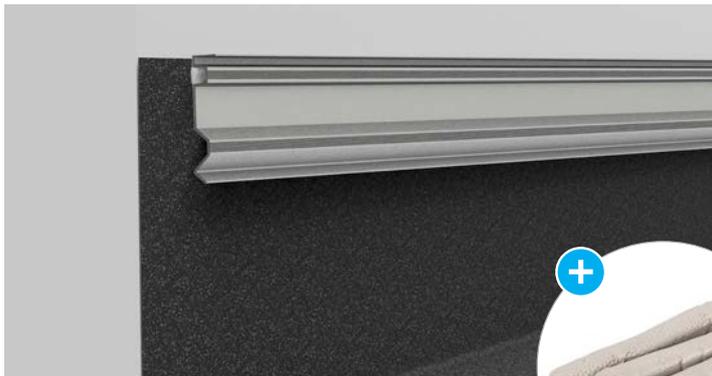

EMDA WA 60 KMK


WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumenschweißbahnen und Dachfolien. **Mit Kittschnur zur sicheren Abdichtung an angrenzende Bauteile.** Das Aufbringen der **EMDA CLICK COLOR** Abdeckleiste ist problemlos möglich.

Ausschreibungstexte und technische Datenblätter finden Sie unter unserem Downloadbereich.

www.emdatec.de

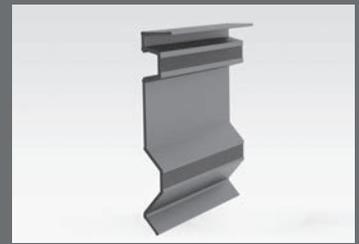


EMDA WA 60 K

Art-Nr.:
244001086019

Abmessung (Breite x Länge):
60 mm x 3000 mm

 VE: 99 m / Bund
3465 m / Palette

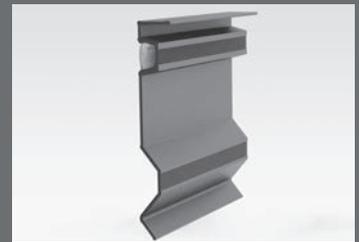


EMDA WA 60 KMK

Art-Nr.:
244001096019

Abmessung (Breite x Länge):
60 mm x 3000 mm

 VE: 99 m / Bund
3465 m / Palette

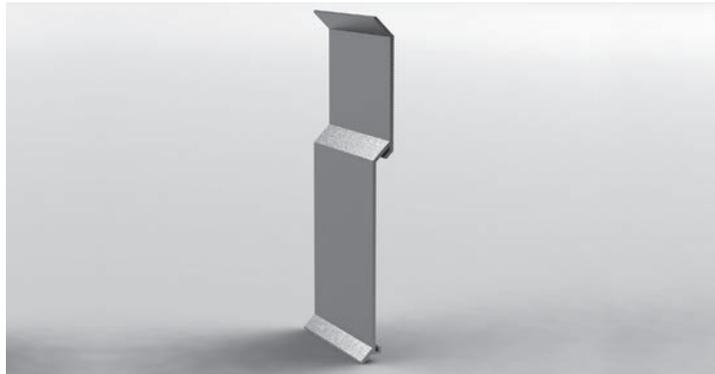


EMDA WA 150

WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Parkdecks, Balkonen und Terrassen als Schutz zur Abdeckung von Nutzbelägen vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen.

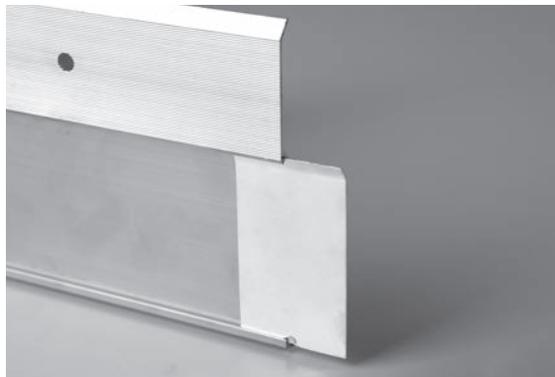


EMDA WA 150 VERBINDER

WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Verbindungselement für das EMDA WA 150 Profil.

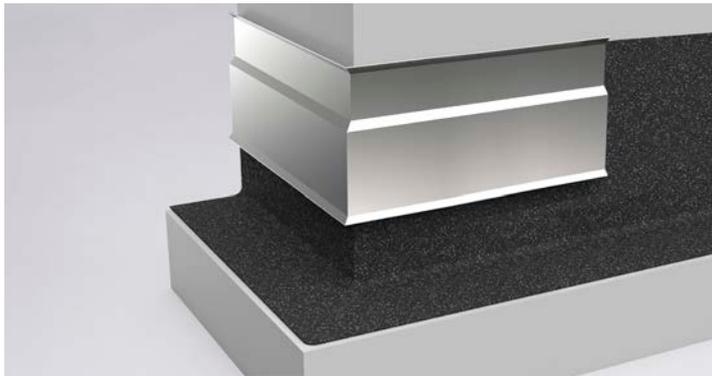


EMDA WA 150 AUSSENECKE

WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Alu-Außenecke für das EMDA WA 150 Profil.
Als Standardvariante im 90° Winkel erhältlich.

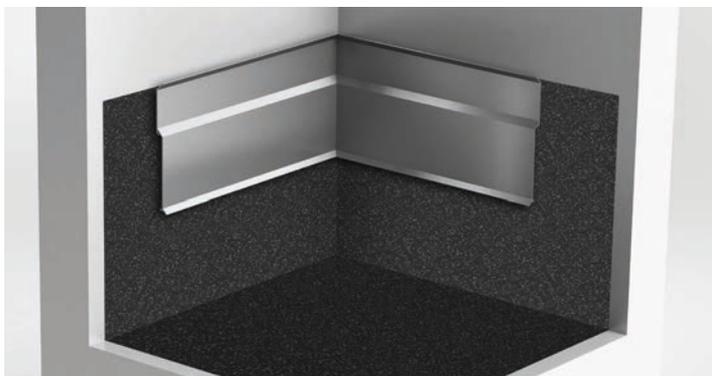


EMDA WA 150 INNENECKE

WANDANSCHLUSSPROFIL

ANWENDUNG:

Alu-Innenecke für das EMDA WA 150 Profil.
Als Standardvariante im 90° Winkel erhältlich.
Blendhöhen 180 und 200 mm auf Anfrage erhältlich!

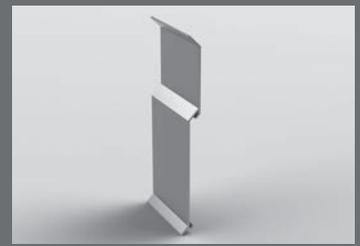

EMDA WA 150

Art-Nr.:
24400115019


Abmessung (Breite x Länge):
150 mm x 3000 mm

 VE: 18 m / Bund
576 m / Palette



EMDA WA 150 VERBINDER

Art-Nr.:
244001150419

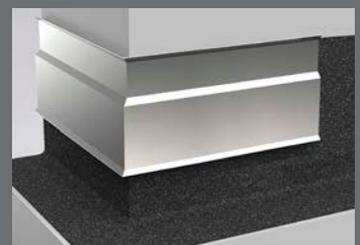

EMDA WA 150 AUSSENECKE

Art-Nr.:
244001150119

Abmessung: 250 mm x 250 mm



EMDA WA 150 INNENECKE

Art-Nr.:
244001150219

Abmessung: 250 mm x 250 mm





EMDA FLACHDACHLÜFTER

ENTLÜFTUNGSSYSTEM

ANWENDUNG:

Einteiliger Lüfter aus Aluminium, mit Flansch zum Einkleben. Mit Abdeckhaube ausgestattet.

Sicherer Witterungsschutz von vorhandenen Kunststoffrohren im Sanierungsfall.

Einfach und sicher mit Dichtmanschette oder Flüssigabdichtung aufbringen.

Alle Zubehörartikel auf Anfrage erhältlich!

- ✓ *Modulares System*
- ✓ *Einfach und sicher*
- ✓ *Mit PVC- Beschichtung erhältlich*

**ANSCHLUSSFL. DAMPFSPERRE**

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 – 60 mm

Art-Nr.:
249001302019

Abmessung (Durchmesser):
Ø 70 – 80 mm

Art-Nr.:
249001302119

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

Art-Nr.:
249001302219

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

Art-Nr.:
249001302319

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm

Art-Nr.:
249001302419

**EMDA LÜFTER KAPPE ALU**

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 – 60 mm

Art-Nr.:
249001406019

Abmessung (Durchmesser):
Ø 70 – 80 mm

Art-Nr.:
24900140801

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

Art-Nr.:
249001410019

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

Art-Nr.:
249001412519

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm

Art-Nr.:
249001416019

 VE: Nach Bedarf

**ANSCHLUSSFLANSCH LÜFTER EW**

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 – 60 mm

Art-Nr.:
249001305002

Abmessung (Durchmesser):
Ø 70 – 80 mm

Art-Nr.:
249001305102

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

Art-Nr.:
249001305202

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

Art-Nr.:
249001305302

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm

Art-Nr.:
249001305402

**ANSCHLUSSFLANSCH LÜFTER DW**

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 – 60 mm

Art-Nr.:
249001306002

Abmessung (Durchmesser):
Ø 70 – 80 mm

Art-Nr.:
249001306102

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

Art-Nr.:
249001306202

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

Art-Nr.:
249001306302

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm

Art-Nr.:
249001306402

 VE: Nach Bedarf

**INDOOR ROHRVERLÄNGERUNG**

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 – 60 mm

Art-Nr.:
249001300102

Abmessung (Durchmesser):
Ø 70 – 80 mm

Art-Nr.:
249001300202

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

Art-Nr.:
249001300302

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

Art-Nr.:
249001300402

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm

Art-Nr.:
249001300502

**OUTDOOR ROHRVERLÄNGERUNG**

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 – 60 mm

Art-Nr.:
249001303002

Abmessung (Durchmesser):
Ø 70 – 80 mm

Art-Nr.:
249001303102

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

Art-Nr.:
249001303202

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

Art-Nr.:
249001303302

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm

Art-Nr.:
249001303402

 VE: Nach Bedarf

**EMDA LÜFTER PP-KAPPE 50**

(einwandig) Art-Nr.:
249001105002

(Doppelwandig) Art-Nr.:
249001205019

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 – 60 mm

 VE: 5 Stück / Karton

EMDA FLACHDACHLÜFTER 70

(einwandig) Art-Nr.:
249001107502

(doppelwandig) Art-Nr.:
249001207519

Abmessung (Durchmesser):
Ø 70 – 80 mm

 VE: 5 Stück / Karton

EMDA FLACHDACHLÜFTER 100

(einwandig) Art-Nr.:
249001110002

(doppelwandig) Art-Nr.:
249001210019

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

 VE: 5 Stück / Karton

EMDA FLACHDACHLÜFTER 125

(einwandig) Art-Nr.:
249001112502

(doppelwandig) Art-Nr.:
249001212519

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

 VE: 5 Stück / Karton

EMDA FLACHDACHLÜFTER 150

(einwandig) Art-Nr.:
249001115002

(doppelwandig) Art-Nr.:
249001215019

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm

 VE: 5 Stück / Karton



EMDA ROTORLÜFTER

WINDGETRIEBENER LÜFTER

AUSTAUSCHBAR MIT DER HAUBE DES EMDA FLACHDACHLÜFTERS.

ANWENDUNG:

Der EMDA Rotorlüfter ist ein windgetriebener Lüfter, der leicht austauschbar ist. Die bestehende Haube kann einfach durch den neuen Rotorlüfter ersetzt werden. Der bestehende EMDA Anschlussflansch muss nicht ausgetauscht werden.

Der EMDA Rotorlüfter benötigt keinen Strom. Der Lüfter läuft bereits ab einer Windgeschwindigkeit von 1 m/s. Somit wird die Luft jederzeit abgesaugt und ein Zurückströmen der Luft wird verhindert. Der Lüfter besteht aus faserverstärktem PP-Kunststoff und ist mit einem Schaft aus rostfreiem Stahl ausgestattet.

Erhältlich in den Größen: 90–100 mm, 110–125 mm und 150–160 mm

✓ *Einfaches Handling und einfache Montage*

✓ *In verschiedenen Größen erhältlich*

✓ *Nachhaltig und vollständig recyclebar*



EMDA KABELDURCHFÜHRUNG

FLACHDACHPRODUKT

ANWENDUNG:

Die EMDA Flachdach-Kabeldurchführung mit Aluminium Anschlussflansch und PP Rundbogen zur sicheren Durchführung von Kabeln und Leitungen.

Universell und in verschiedenen Größen von 50, 75, 110 und 125 mm Durchmesser erhältlich.



Isolierte Kabeldurchführung
auf Anfrage erhältlich!



EMDA ROTORLÜFTER 100

Art-Nr.:
24900151002

Abmessung (Durchmesser):
Ø 90 – 100 mm

EMDA ROTORLÜFTER 125

Art-Nr.:
249001512502

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 – 125 mm

EMDA ROTORLÜFTER 150

Art-Nr.:
249001516002

Abmessung (Durchmesser):
Ø 150 – 160 mm



EMDA KABELDURCHFÜHRUNG 50

(mit Flansch) Art-Nr.:
249001304002

Abmessung (Durchmesser):
Ø 50 mm

EMDA KABELDURCHFÜHRUNG 75

(mit Flansch) Art-Nr.:
249001304102

Abmessung (Durchmesser):
Ø 75 mm

EMDA KABELDURCHFÜHRUNG 110


(mit Flansch) Art-Nr.:
249001304202

Abmessung (Durchmesser):
Ø 110 mm

EMDA KABELDURCHFÜHRUNG 125

(mit Flansch) Art-Nr.:
249001304302

Abmessung (Durchmesser):
Ø 125 mm

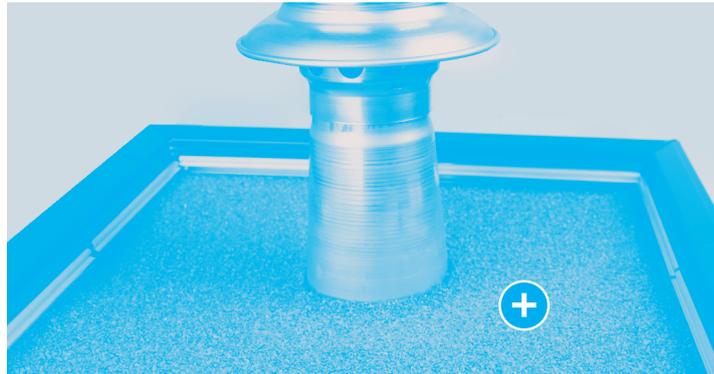



EMDA FLEX 1000

ANSCHLUSSBAHN

ANWENDUNG:

Homogene, bituminöse 5 mm starke Schweißbahn für die Abdichtung aller schwierigen Dachdetails, wie Dachdurchdringungen und Abläufe. Besonders geeignet für den Anschluß runder Dachdurchdringungen. Besonders elastisch und in drei Richtungen verformbar.

TEMPERATUR-
BESTÄNDIGER
UND SCHLAGFESTER
ABS-KUNSTSTOFF

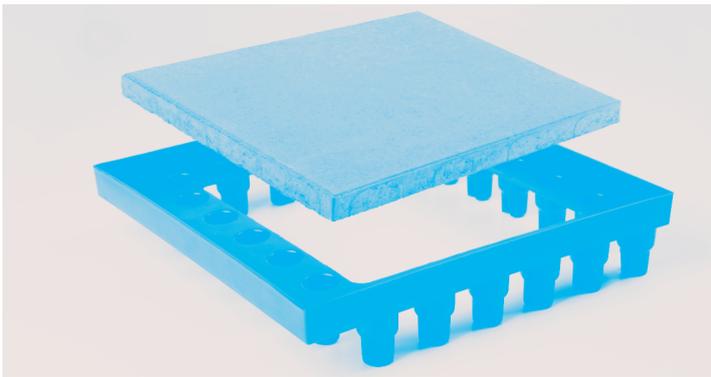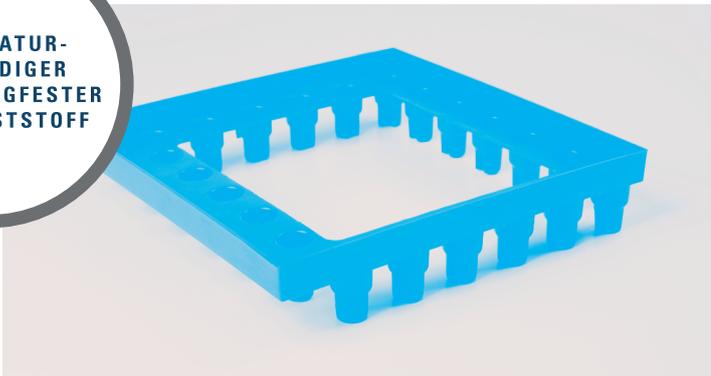

EMDA LAUB-STOPP FLACHDACH

LAUBSCHUTZGITTER

ANWENDUNG:

Eine saubere Lösung um den Abfluss von Blättern, Ästen oder Kies freizuhalten. Dieses intelligente System mit 30 x 30 cm Flächenmaß zur Aufnahme einer Betonplatte garantiert einen sicheren Abfluss.




EMDA FLEX 1000

Art-Nr.:
249001400320

Abmessung (Fläche):
5 m²

 VE: 125 m² / Palette

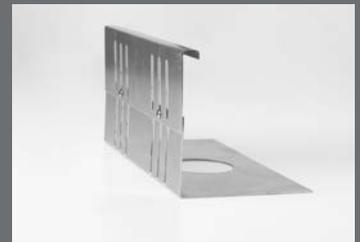

EMDA KIESFANGLEISTE

Art-Nr.:
249001400219

Abmessung (Länge):
3000 mm

 VE: Nach Bedarf



EMDA LAUB-STOPP FLACHDACH

Art-Nr.:
249001400102

Abmessung (Auflagefläche):
300 mm x 300 mm

 VE: Nach Bedarf



Höchster Qualitätsanspruch in der Produktion bei **EMDATEC**.



PRODUKTION

DEUTSCHLAND / EMSDETTEN

FOKUS AUF QUALITÄT

EMDATEC bietet Ihnen ein hochwertiges Sortiment von Steil- und Flachdachprodukten, welches kontinuierlich erweitert und an die Kundenwünsche angepasst wird.

Durch Flexibilität und zuverlässige Logistik-Partner gewährleistet **EMDATEC** Ihnen eine hochwertige Qualität und eine zeitnahe Zustellung. Komplexe Mauerabdeckungen und Fassadenelemente können auf Wunsch gefertigt werden. Weiteres Steil- und Flachdachzubehör befindet sich auf Lager und ist sofort verfügbar. Kundenorientiertes Handeln steht bei uns immer im Fokus!

Qualität hat oberste **PRIORITÄT**




Alle Prozesse werden auf Effizienz und Nachhaltigkeit optimiert.



Produkte gehen durch ein eigenes Qualitätsmanagement.

- ✓ *Eigenes Qualitätsmanagement*
- ✓ *Hochwertige Materialien*
- ✓ *Effizienz in Produktion und Logistik*

PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

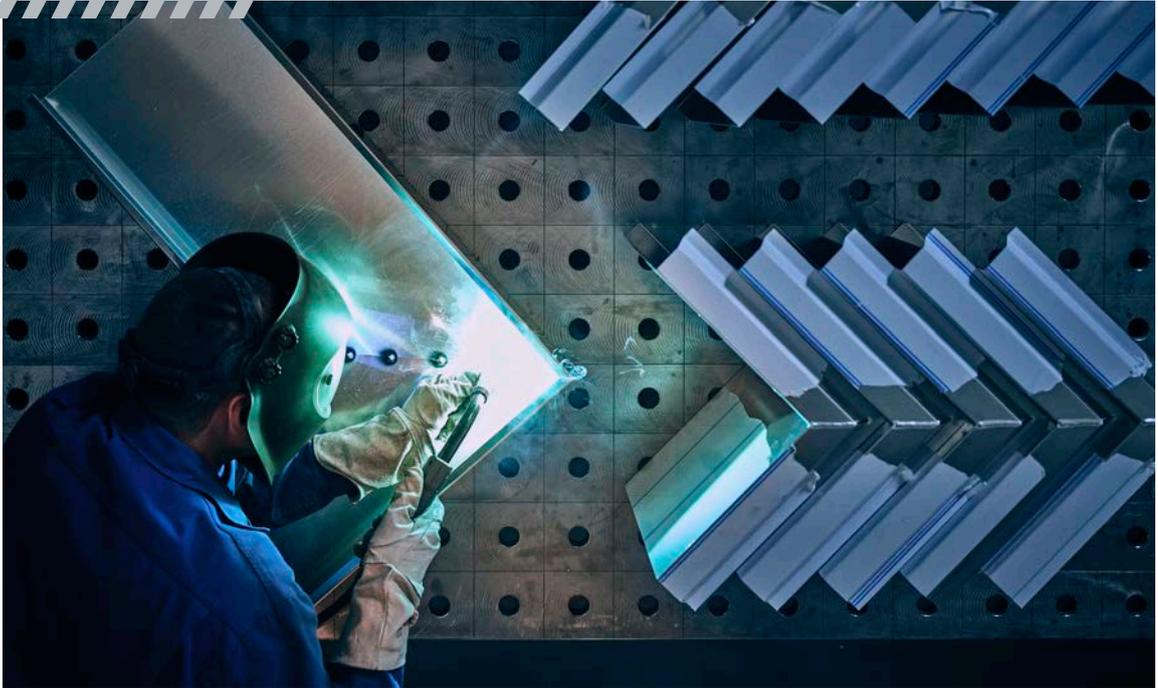

Höchster Qualitätsanspruch in der Produktion bei *EMDATEC im Werk II*.



EMDA MAUERABDECKUNG, EMDA FD-M, MEHRTEILIGE DACHRAND- ABSCHLUSSPROFILE UND VIELES MEHR

SPEZIELL NACH KUNDENWUNSCH

Bei der Fertigung von unseren maßgeschnittenen Produkten achten wir stets auf hochwertige Qualität. Zu unseren Angeboten gehört die Fertigung von Mauerabdeckungen, Fensterbänken, Ortgangbleche, Dachrandabschlussprofilen und vieles mehr. Dabei verwenden wir Bleche aller Art von 0,7 – 3,0 mm Stärke und bis 4 m Länge.



BESUCHEN SIE UNS ONLINE

EMDATEC IM NETZ

www.emdatec.de

Auf unserer Webseite finden Sie immer das aktuelle Produktprogramm, sowie alle technischen Datenblätter (unter dem Menüpunkt **downloads**). Einen persönlichen Ansprechpartner bei Fragen finden Sie unter dem Menüpunkt **Mitarbeiter**.





Hinweise

Bitte beachten sie die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte. Diese sind auf Anfrage erhältlich! Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt

EMDATEC GmbH

Gutenbergstraße 23
48282 Emsdetten

Tel.: +49(0)2572 / 93 23-0

Fax: +49(0)2572 / 93 23-23

E-Mail: info@emdatec.de

www.emdatec.de



EMDATEC GmbH

Gutenbergstraße 23
48282 Emsdetten

Tel.: +49(0)2572 / 93 23-0
Fax: +49(0)2572 / 93 23-23

E-Mail: info@emdatec.de
www.emdatec.de

