


EMDA FDM

MEHRTEILIGES DACHRANDABSCHLUSSPROFIL

Technisches Datenblatt

Anwendung / Besonderheiten

Mehrteiliges Profil, gemäß DIN 1055, Teil 4 und den Fachregeln.
 Halter sind mit einer einzigen Schraube höhen- und neigungsverstellbar
 (einfacher Ausgleich von Unebenheiten in der Tragkonstruktion in nur
 einem Arbeitsgang). Temperaturbedingte Längenänderungen von
 Dachbahnen und Dachrandblende sind schadlos möglich.
 Dachabdichtungen mit Hochpolymeren und bituminösen Dachbahnen
 problemlos einsetzbar. Profile sind eloxiert oder nach RAL Farbangebe
 pulverbeschichtet erhältlich. **Blendhöhen zwischen 150 und 1000 mm
 in 50 mm Zwischenschritten verfügbar.**

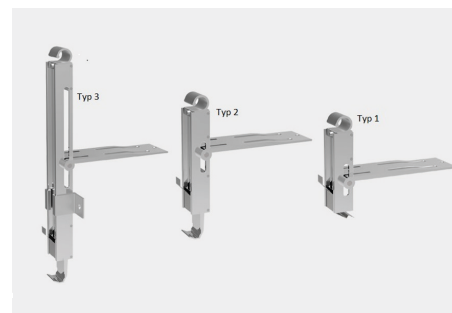

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

Technische Daten

Eigenschaften / Merkmale

Material:	Aluminium
Blendlängen:	3000 mm
Blendhöhen:	150 mm bis 1000 mm
Blechstärken:	1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Lieferumfang:	Blende, Halter, Tragprofil für die Dachbahn
Trägerprofil:	120 x 3000 mm
Zubehör:	Außen- und Innenecken 90°, Sonderformteile

- ✓ Individuelle Fertigung möglich
- ✓ In RAL Farben erhältlich
- ✓ Einfache Montage



VE. Je nach Bedarf

Verarbeitung

Zu beachten sind die jeweiligen Anforderungen, abhängig von der Gebäudelänge, Gebäudehöhe
 und der Windlastzone. **EMDA FD-M TRÄGER** kann mittels Verbinder verbunden werden.

Bei RAL beschichteten Profilen sind geschnittene Kanten, Kratzer o.ä. unverzüglich zu reinigen,
 ggf. zu schleifen und mit geeigneten Lacken dauerhaft zu beschichten.



Hinweis

Durch die Wechselwirkung von Wärme-Kälte-Sonne-Regen kann es zur Fleckenbildung auf der Oberfläche kommen.
 Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen
 Fachregeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen
 Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis
 im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden.
 Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern.
 Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls
 nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand: Juni 2021



EMDA FD-M PROFIL 150 - 1000

Aluminiumprofil gemäß DIN 1055, Teil 4 für die höhen- und neigungsverstellbare Befestigung an der Flachdachkonstruktion. Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!



EMDA FD-M TRÄGER

EMDA FD-M HALTER 150 - 1000

Der Halter hat ab einer Blendhöhe von 200 mm einen selbstaretierenden Verschlussmechanismus. Ab einer Blendhöhe von 350 mm mit einer zusätzlichen Wandbefestigung.



Einsatzbereich für Blendhöhen von



TYP 03

Halter für Blendhöhe ab 350 mm - mit selbstaretierenden Verschlussmechanismus und zusätzlichem Wandhalter



TYP 02

Halter für Blendhöhe 200 bis 300 mm - mit selbstaretierenden Verschlussmechanismus



TYP 01

Halter für Blendhöhe 150 mm - mit Federblechverschluss

Typ	Haltergröße*	Abdeckhöhe-Unten*	Aufkanthöhe*
Typ1	150	30-70	60-100
Typ2	200	100-135	60-100
Typ2	250	100-180	60-140
Typ2	300	155-230	60-140
Typ3	350	145-280	60-200
Typ3	400	195-280	60-200
Typ3	450	240-380	60-200
Typ3	500	290-430	60-200
Typ3	550	340-480	60-200
Typ3	600	390-530	60-200
Typ3	650	440-580	60-200
Typ3	700	490-630	60-200
Typ3	750	540-680	60-200
Typ3	800	590-730	60-200
Typ3	850	640-780	60-200
Typ3	900	690-830	60-200
Typ3	950	740-880	60-200
Typ3	1000	790-930	60-200



Hinweis

Die Maße geben die Abdeckhöhen ober- und unterhalb des schwenkbaren Trägers an.

* Angaben in mm