EMDATEC GmbH
Gutenbergstraße 23 D-48282 Emsdetten
Telefon: 02572 / 9323-0 Telefax: 02572 / 9323-23
E-Mail: info@emdatec.de

EMDATEC
Innovative Dachlösungen

EMDA PREMIO A 220 – A 400

FIRST- UND GRATROLLE AUS ALUMINIUM

Technisches Datenblatt

Beschreibung / Anwendung

Die First- und Gratrolle ist aus plissiertem Aluminium hergestellt und PES beschichtet. Die Perforation im Mittelteil ermöglicht eine optimale Belüftung zwischen Traufe und First am Steildach. Die besonders haftstarken Klebestreifen sorgen für sicheren Halt. Optimale Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit bzw. Flugschnee. Gute Beständigkeit gegen UV-Belastung und Witterungseinflüsse. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4108 Teil III.

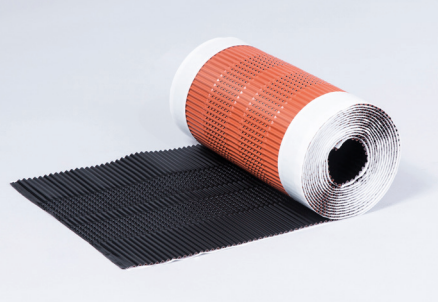

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

- ✓ *Besonders formfähiges Material*
- ✓ *Optimierte Verklebung*
- ✓ *Witterungsbeständig*
- ✓ *UV-stabilisierte PES-Oberfläche*

Technische Daten

- Gesamtbreite: Wahlweise in 220 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 370 mm und 400 mm Breite.
- Gesamtlänge: 5 m als Rolle gewickelt.
- Materialzusammensetzung: Aluminium Vollmetall mit PES Oberfläche
- Dehnbarkeit Aluplisserung im Klebebereich: Ca. 30 %.
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil III: ca. 180 cm² / m.
- Abmessung Klebestreifen: Spezialklebestreifen, ca. 25 x 1,0 mm
- Optimale Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 90 °C
- Farben lieferbar rot, schwarz, braun, oxidrot
- Aktuelle Abmessungen und Farben, siehe Produktprogramm, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
- Verpackung: Jeweils 4 Rollen a 5 m im Karton

Verpackungseinheit: 20 Meter / Karton, 540 m / Palette

Verarbeitung

Die Firstlatte gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH ausrichten, sodass die **EMDA PREMIO A 220 – A 400** First- und Gratrolle verdeckt verlegt werden kann. Darauf achten, das die Verlegung der First- und Gratrolle absolut spannungsfrei erfolgen muss. Der Untergrund an den Ansatzpunkten der Klebung muss sauber, staub-, eisfrei und trocken sein. **EMDA PREMIO A 220 – A 400** First- und Gratrolle über die Firstlatte ausrollen und mit Klammern oder Nägeln fixieren. Die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und die First- und Gratrolle von der höchsten Stelle der Dacheindeckung bis zur tiefsten Stelle mittles Anpressrolle anarbeiten. Es ist darauf zu achten, das die Plissierung gleichmäßig glatt und ohne Lufteinschlüsse angedrückt wird.
Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insb. die Klebesstreifen zu schützen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen.

Lagerung

Am besten zwischen +5 °C und + 15 °C. Trocken lagern.
Rollen nicht direktem Sonnenlicht noch der Witterung aussetzen.

EMDATEC GmbH
Gutenbergstraße 23 D-48282 Emsdetten
Telefon: 02572 / 9323-0 Telefax: 02572 / 9323-23
E-Mail: info@emdatec.de

EMDATEC
Innovative Dachlösungen

Hinweis
Die genauen Deckmaße werden nach dem Regelwerk des ZVDH an der Baustelle, anhand der gelieferten Ziegel ermittelt.

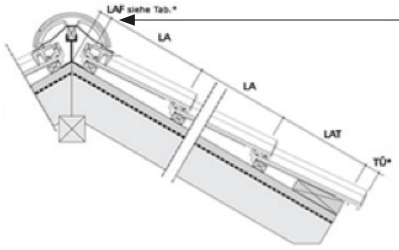

Lattenabstand
Siehe Tabelle

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unser Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Regeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand: September 2018