


EMDA PREMIO CU 320

FIRST- UND GRATROLLE AUS KUPFER

Technisches Datenblatt

Beschreibung / Anwendung

Die First- und Gratrolle aus Kupfer ist für besonders anspruchsvolle Verlegungen am Dach mit edler Optik. Die Perforation im Mittelteil ermöglicht eine optimale Belüftung zwischen Traufe und First am Steildach. Die besonders haftstarken Klebestreifen sorgen für sicheren Halt. Optimale Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit bzw. Flugschnee. Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Belastung und Witterungseinflüsse. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4108 Teil III.

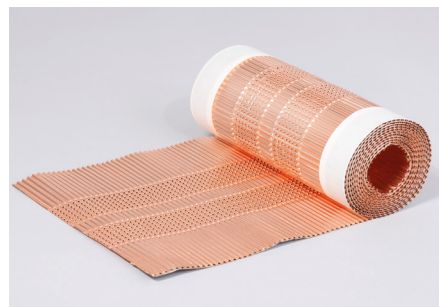

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

Technische Daten

- Gesamtbreite: 320 mm
- Gesamtlänge: 5 m als Rolle gewickelt
- Materialzusammensetzung: Kupfer
- Dehnbarkeit Plissierung: Ca. 30 %
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil III: ca. 180 cm² / m
- Abmessung Klebestreifen: Spezialklebestreifen, ca. 25 x 1,0 mm
- Optimale Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 90 °C
- Farben lieferbar kupferfarben / Vollkupfer
- Verpackung: Jeweils 4 Rollen a 5 m im Karton



Verpackungseinheit: 20 Meter / Karton, 540 m / Palette

- ✓ Besonders formfähiges Material
- ✓ Optimierte Verklebung
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ UV-stabilisierte PES-Oberfläche

Verarbeitung


Die Firstplatte gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH ausrichten, sodass die **EMDA PREMIO CU 320** First- und Gratrolle verdeckt verlegt werden kann. Darauf achten, dass die Verlegung der First- und Gratrolle absolut spannungsfrei erfolgen muss. Der Untergrund an den Ansatzpunkten der Klebung muss sauber, staub-, eisfrei und trocken sein. **EMDA PREMIO CU 320** First- und Gratrolle über die Firstplatte ausrollen und mit Klammern oder Nägeln fixieren. Die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und die First- und Gratrolle von der höchsten Stelle der Dacheindeckung bis zur tiefsten Stelle mittles Anpressrolle anarbeiten. Es ist darauf zu achten, dass die Plissierung gleichmäßig glatt und ohne Lufteinschlüsse angedrückt wird. Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insb. die Klebestreifen zu schützen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen.

Lagerung

Am besten zwischen +5 °C und + 15 °C. Trocken lagern.
Rollen nicht direktem Sonnenlicht noch der Witterung aussetzen.

**Hinweis**

Die genauen Deckmaße werden nach dem Regelwerk des ZVDH an der Baustelle, anhand der gelieferten Ziegel ermittelt.

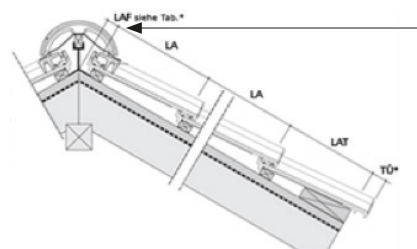

Lattenabstand

Siehe Tabelle

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Regeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktions-spezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand: September 2018