

EMDA WA 60 ECO

WANDANSCHLUSSPROFIL

Technisches Datenblatt

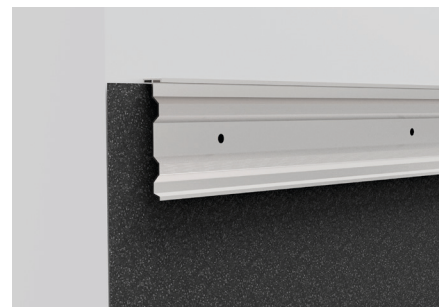
Beschreibung / Anwendung

Anschlussprofil für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumenschweißbahnen und Dachfolien. Die obere Abschlusskante ermöglicht den wechselseitigen Anschluß von Dachbahnen in unterschiedlicher Stärke.

Technische Daten

Eigenschaften / Merkmale

Material:	Aluminium
Legierung:	AlMgSiO,5F22
Blendhöhe	60 mm
Stablänge:	3000 mm
Lochung:	8 mm
Lochabstand:	200 mm

**VE: 99 Meter / Bund, 3465 Meter / Palette**

Hinweis

Vor dem Einbau ist das Material vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen zu schützen. Außenlagerung vermeiden. Durch die Wechselwirkung von Wärme-Kälte-Sonne-Regen kann es zur Fleckenbildung auf der Oberfläche kommen. Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Fachregeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand: August 2018